


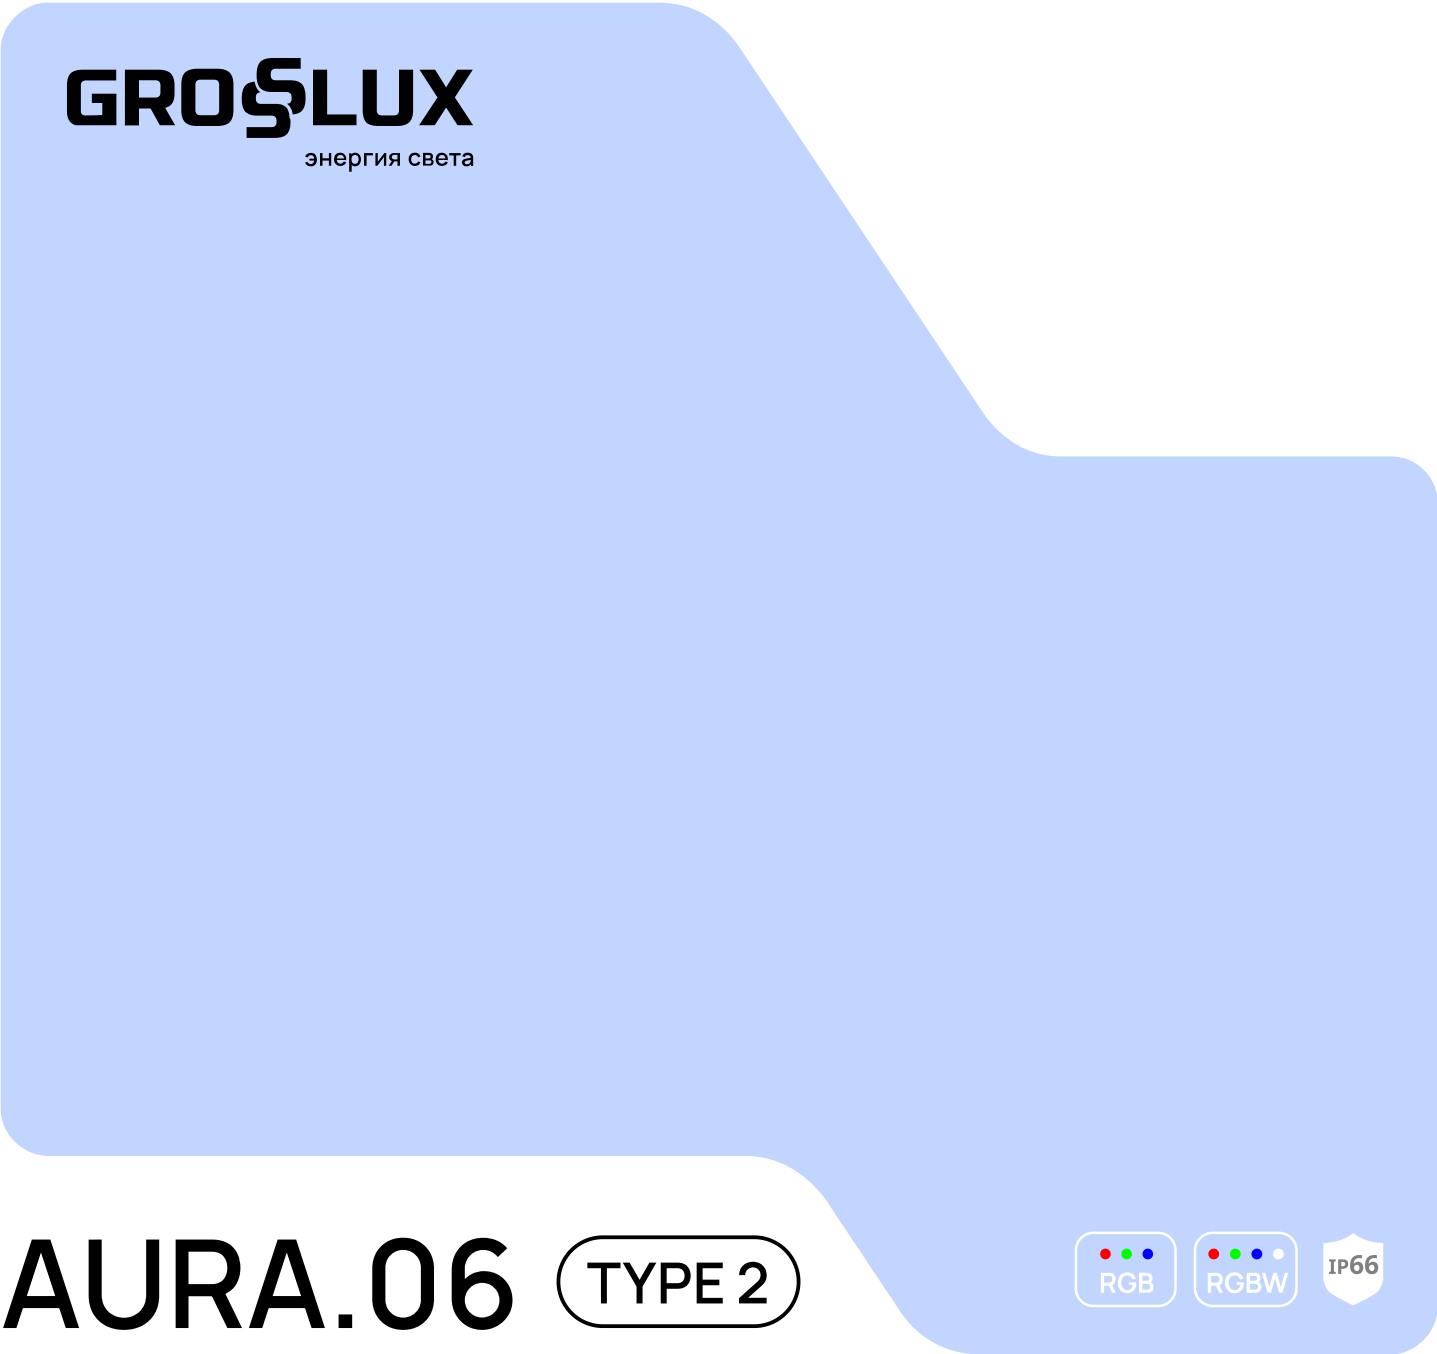

Ультратонкий линейный светильник для архитектурного освещения

Корпус:
Экструдированный алюминий с защитным антикоррозийным покрытием

Угол рассеивания:
160°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, RGB, RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Металлик, RAL

Напряжение питания:
24 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
0.3 – 0.8 кг

Клипса

Кронштейн

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
LN100541	AURA.06 5W 300mm 24V SINGLE IP66 TYPE 2	5 Вт	300×16×65	24 В	160°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.3
LN100542	AURA.06 5W 300mm 24V DMX-512 RGB IP66 TYPE 2	5 Вт	300×16×65	24 В	160°	RGB	0.3
LN100543	AURA.06 5W 300mm 24V DMX-512 RGBW IP66 TYPE 2	5 Вт	300×16×65	24 В	160°	RGBW	0.3
LN100546	AURA.06 8W 500mm 24V SINGLE IP66 TYPE 2	8 Вт	500×16×65	24 В	160°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.5
LN100547	AURA.06 8W 500mm 24V DMX-512 RGB IP66 TYPE 2	8 Вт	500×16×65	24 В	160°	RGB	0.5
LN100548	AURA.06 8W 500mm 24V DMX-512 RGBW IP66 TYPE 2	8 Вт	500×16×65	24 В	160°	RGBW	0.5
LN100551	AURA.06 15W 1000mm 24V SINGLE IP66 TYPE 2	15 Вт	1000×16×65	24 В	160°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue	0.8
LN100552	AURA.06 15W 1000mm 24V DMX-512 RGB IP66 TYPE 2	15 Вт	1000×16×65	24 В	160°	RGB	0.8
LN100553	AURA.06 15W 1000mm 24V DMX-512 RGBW IP66 TYPE 2	15 Вт	1000×16×65	24 В	160°	RGBW	0.8