


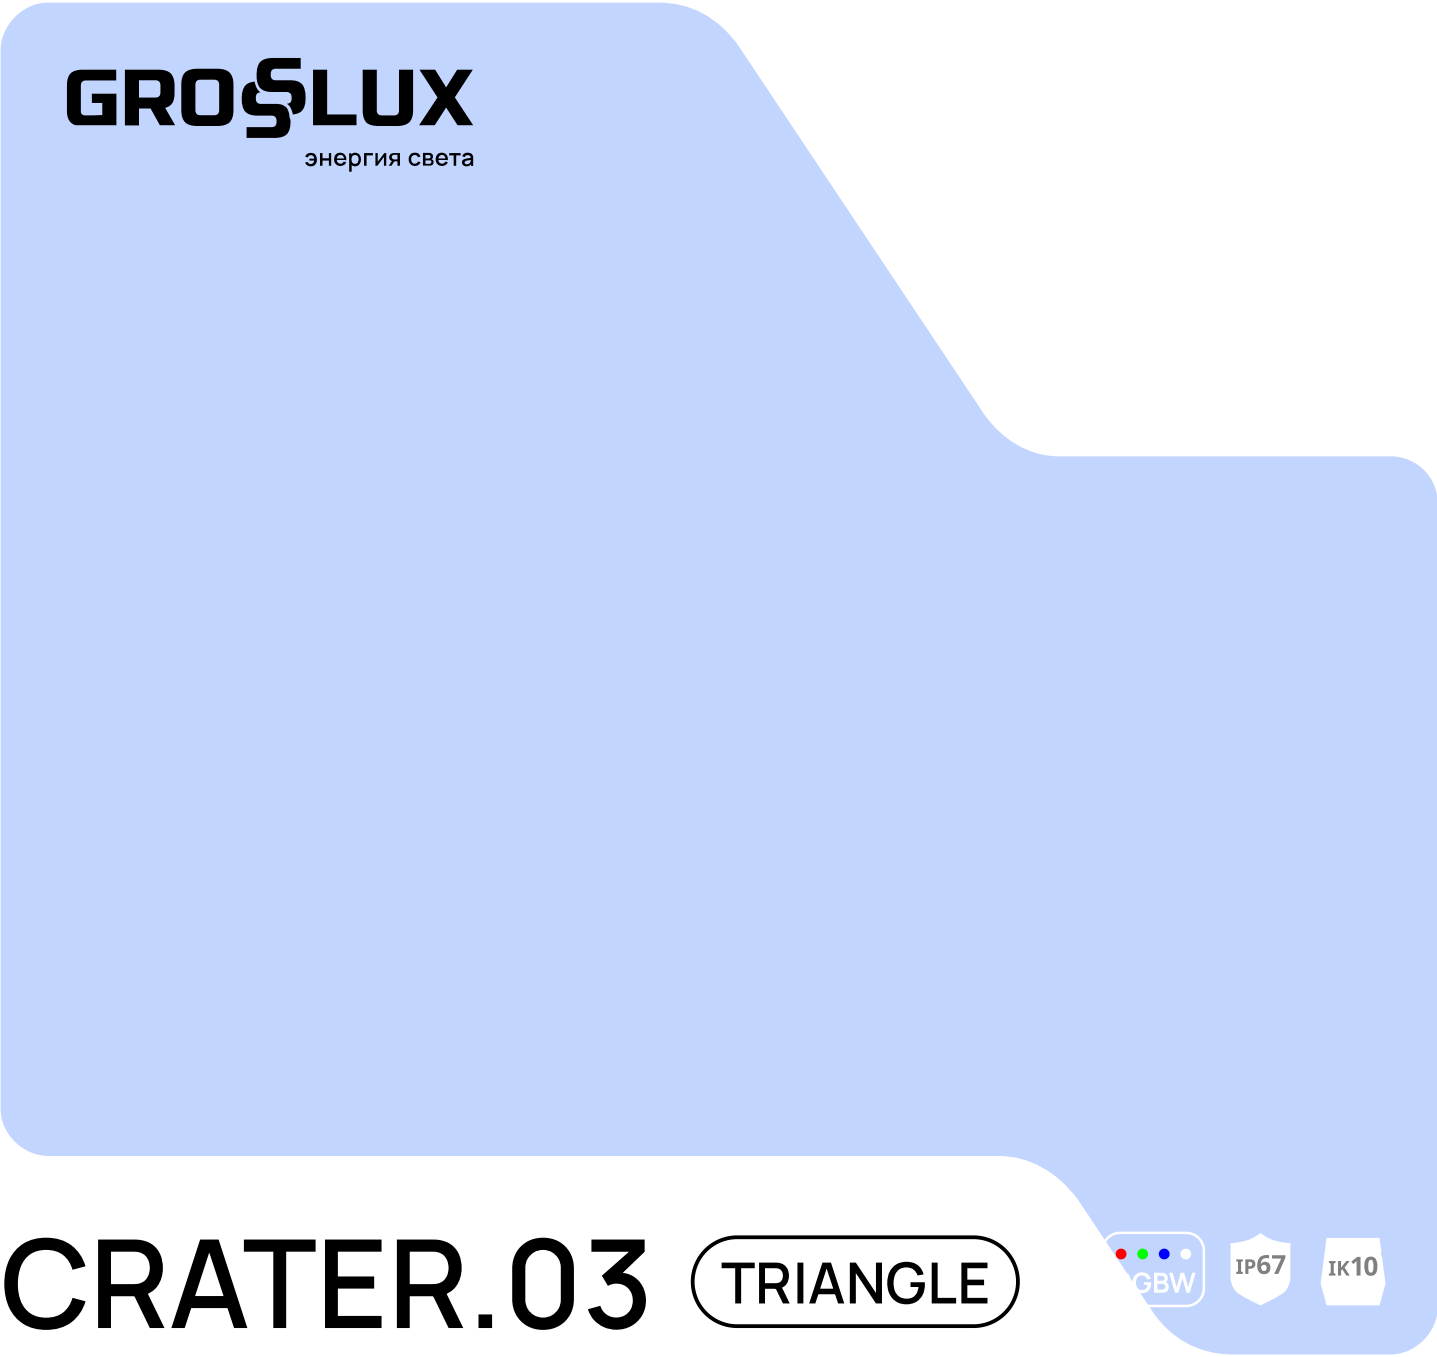

Встраиваемый в грунт уличный светильник

- Корпус:

Корпус из нержавеющей стали, верхняя часть из высокопрочного закаленного стекла
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

24 В
- Класс электрозащиты:

Класс III
- Ударопрочность:

IK10
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

7 – 18 кг

- SIZE 1

SIZE 1 в коробе
- SIZE 2

SIZE 2 в коробе

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501210	CRATER.03 5W 24V IP67 SINGLE SIZE1	5 Вт	300×260×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	7
GR501215	CRATER.03 5W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE1	5 Вт	300×260×55	24 В	120°	RGBW	7
GR501220	CRATER.03 10W 24V IP67 SINGLE SIZE2	10 Вт	600×520×30	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	18
GR501225	CRATER.03 10W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE2	10 Вт	600×520×30	24 В	120°	RGBW	18