


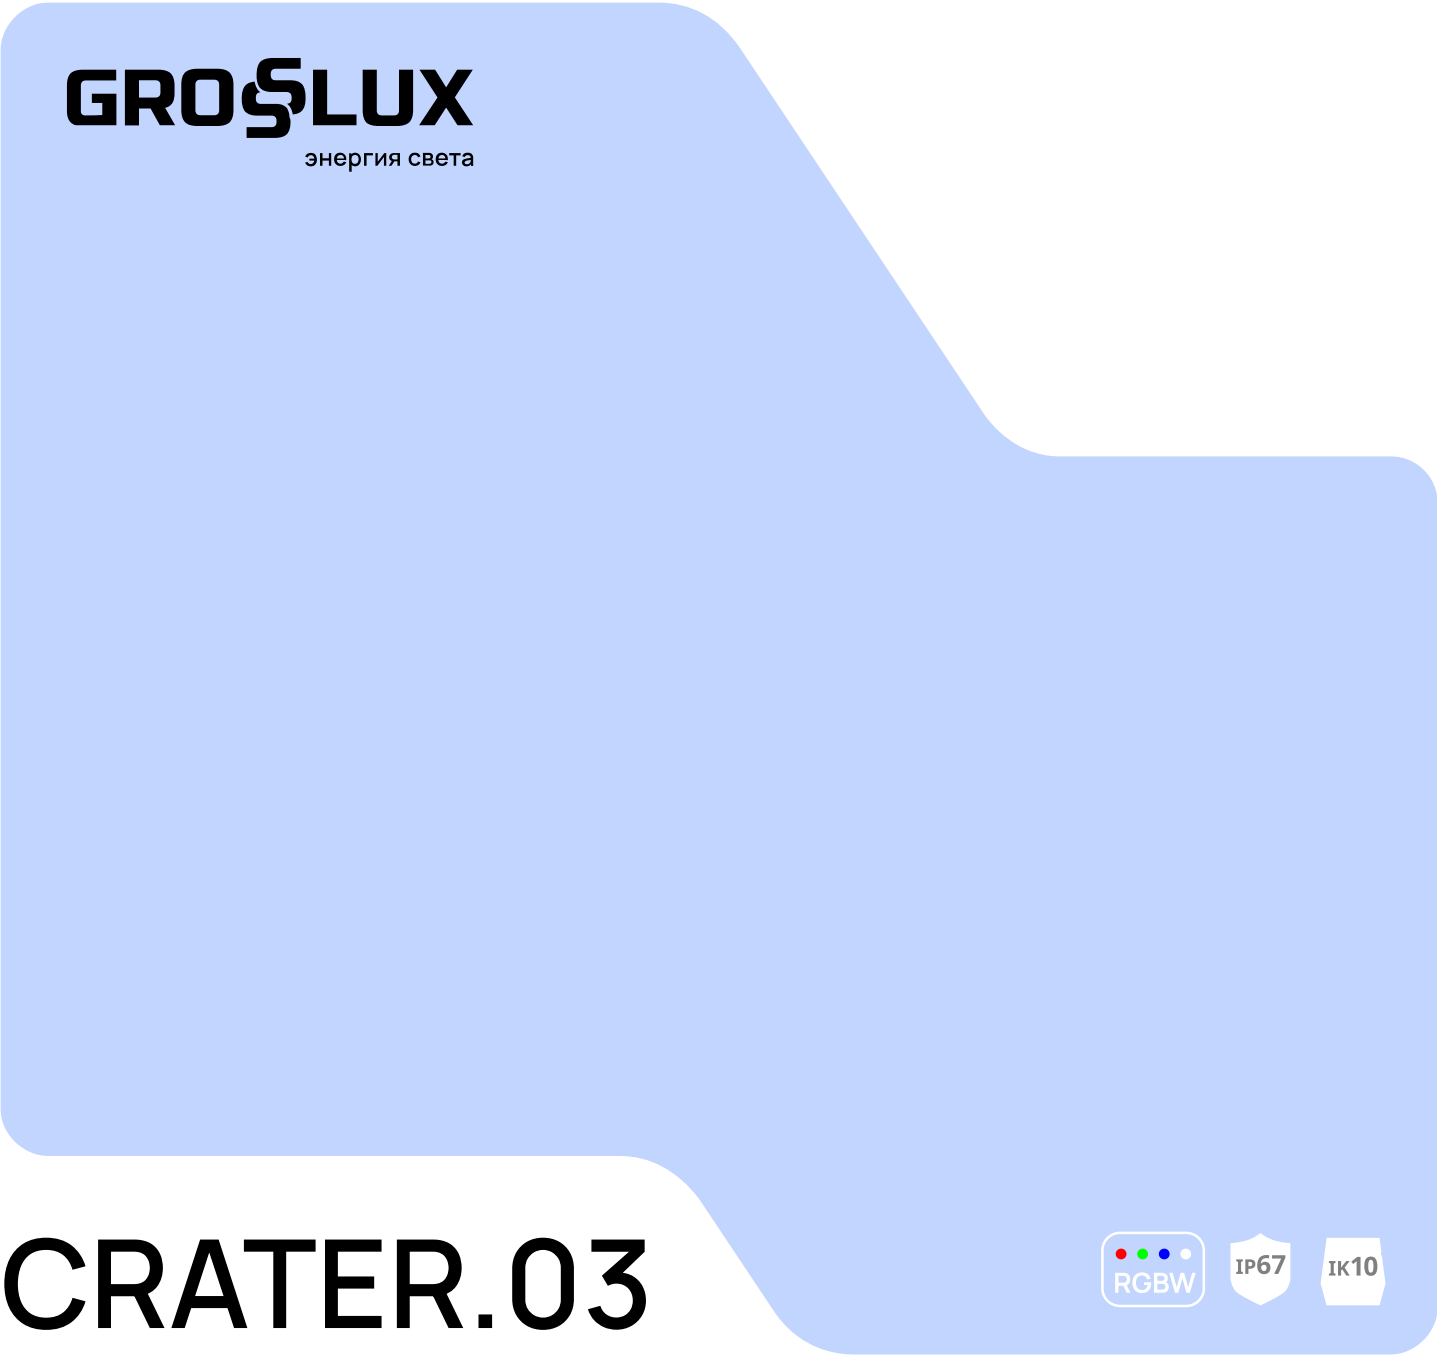

CRATER.03

Встраиваемый в грунт уличный светильник

Корпус:
Корпус из нержавеющей стали, верхняя часть из высокопрочного закаленного стекла

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue, RGBW

Система управления:
On/Off, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Металлик

Напряжение питания:
24 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Ударопрочность:
IK10

Пылевлагозащита:
IP67

Масса:
0.8 – 35 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501230	CRATER.03 1.3W 24V IP67 SINGLE SIZE1	1.3 Вт	100×100×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	0.8
GR501235	CRATER.03 1.7W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE1	1.7 Вт	100×100×55	24 В	120°	RGBW	0.8
GR501240	CRATER.03 2W 24V IP67 SINGLE SIZE2	2 Вт	100×200×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	1.5
GR501245	CRATER.03 2W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE2	2 Вт	100×200×55	24 В	120°	RGBW	1.5
GR501250	CRATER.03 7.5W 24V IP67 SINGLE SIZE3	7.5 Вт	600×600×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	35
GR501255	CRATER.03 7.5W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE3	7.5 Вт	600×600×55	24 В	120°	RGBW	35
GR501260	CRATER.03 10W 24V IP67 SINGLE SIZE4	10 Вт	1000×200×55	24 В	120°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Red, Green, Blue	8
GR501265	CRATER.03 10W 24V IP67 DMX-512 RGBW SIZE4	10 Вт	1000×200×55	24 В	120°	RGBW	8