


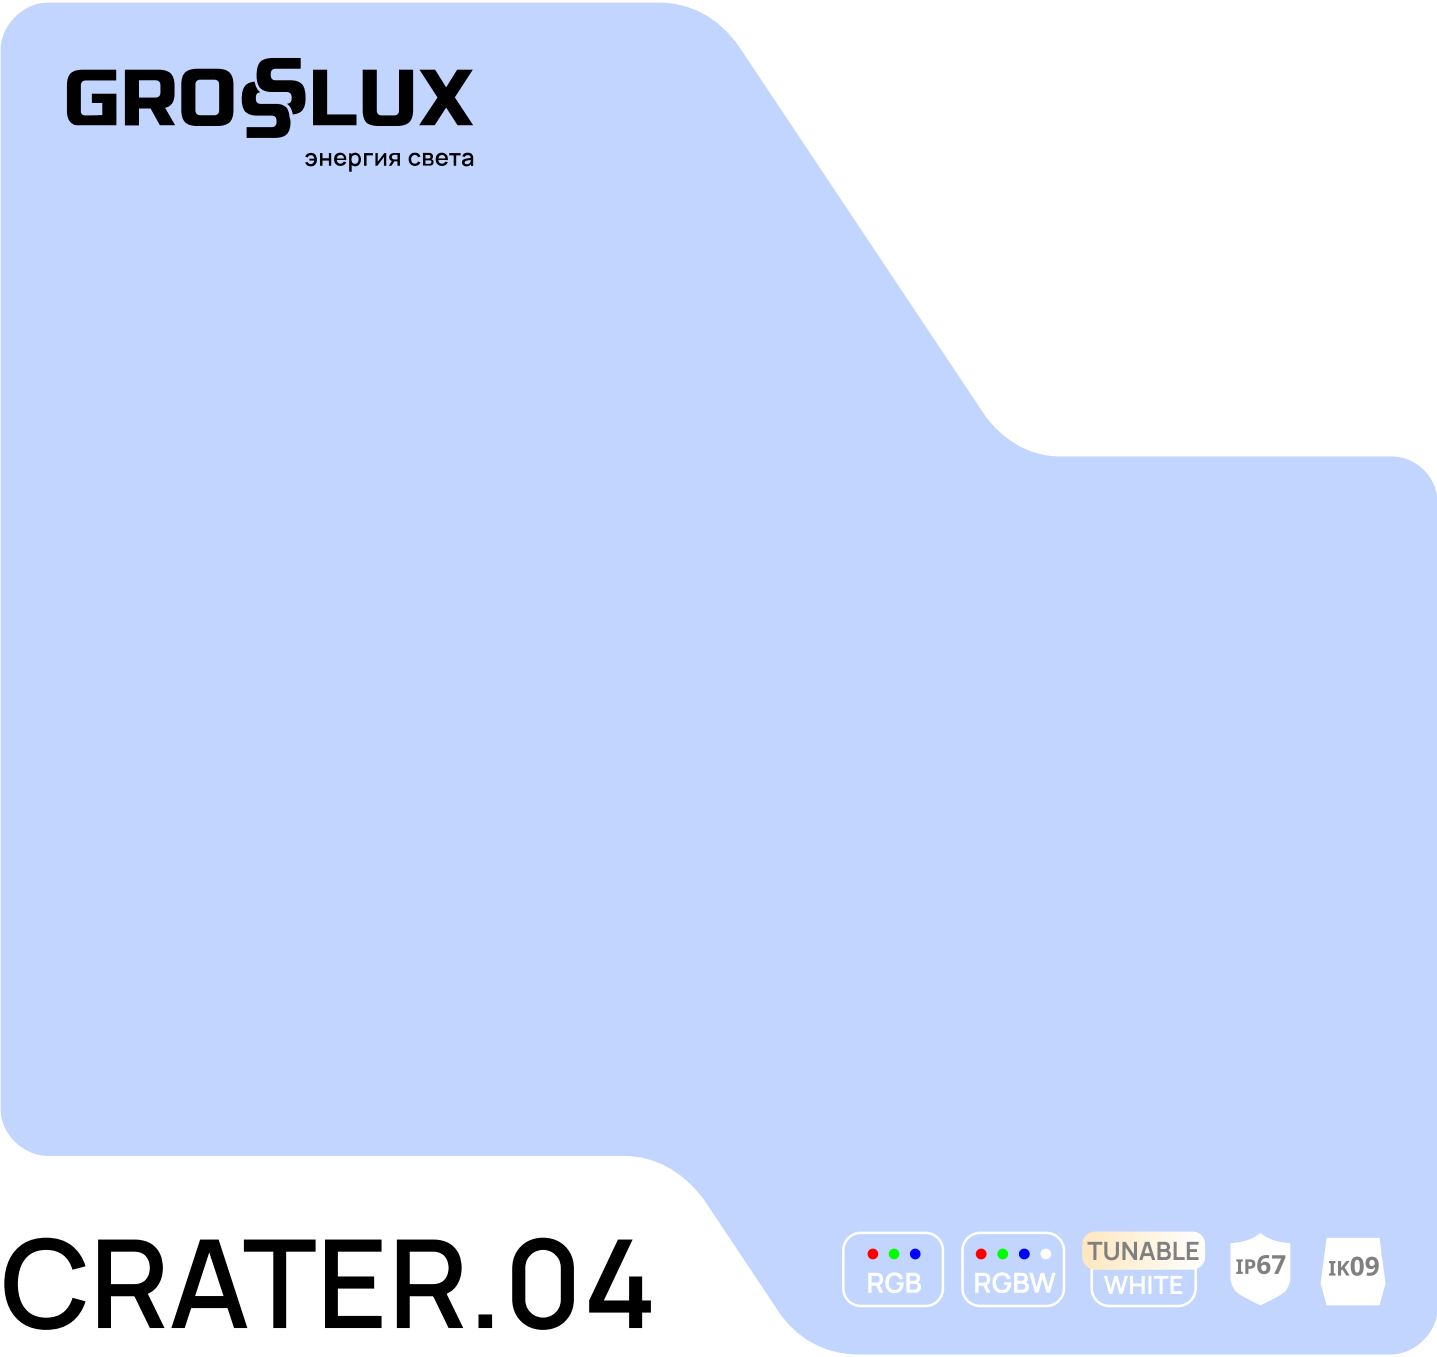

CRATER.04

Встраиваемые грунтовые светильники с поворотной матрицей для ландшафтного и фасадного освещения

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Металлик	Стекло: Закаленное стекло толщиной 10 мм
Угол рассеивания: 4,5°, 8°, 12°, 15°, 20°, 30°, 60°, 5°×20°, 10°×70°, 10°×30°, 10°×60°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	Кабельный ввод: IP68, PG-11
Цветовая темпеература: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White, RGB, RGBW	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	Юстировка прибора: Наклон по вертикали (-5° /+15°), Поворот по горизонтали (-25° /+25°)
Система управления: On/Off, 1-10V, DMX-512, DALI	Ударопрочность: IK09	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP67	
	Масса: 1 – 5 кг	

D135

D185

D215

D280

D300

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500170	CRATER.04 10W 24V/220V IP67 SINGLE D135	10 Вт	Ø135×140	220 В, 24 В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White	1
GR500175	CRATER.04 10W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D135	10 Вт	Ø135×140	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGB	1
GR500180	CRATER.04 10W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D135	10 Вт	Ø135×140	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	1
GR500185	CRATER.04 20W 24V/220V IP67 SINGLE D185	20 Вт	Ø185×188	220 В, 24 В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White	1.5
GR500190	CRATER.04 20W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D185	20 Вт	Ø185×188	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGB	1.5
GR500195	CRATER.04 20W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D185	20 Вт	Ø185×188	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	1.5
GR500200	CRATER.04 40W 24V/220V IP67 SINGLE D215	40 Вт	Ø215×208	220 В, 24 В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White	2.5
GR500205	CRATER.04 40W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D215	40 Вт	Ø215×208	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGB	2.5
GR500210	CRATER.04 40W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D215	40 Вт	Ø215×208	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	2.5
GR500215	CRATER.04 60W 24V/220V IP67 SINGLE D280	60 Вт	Ø280×240	220 В, 24 В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White	3.5
GR500220	CRATER.04 60W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D280	60 Вт	Ø280×240	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGB	3.5
GR500225	CRATER.04 60W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D280	60 Вт	Ø280×240	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	3.5
GR500230	CRATER.04 90W 24V/220V IP67 SINGLE D300	90 Вт	Ø300×260	220 В, 24 В	4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10°×70°, 5°×20°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Red, Green, Blue, Tunable White	5
GR500235	CRATER.04 90W 24V DMX-512 IP67 RGB 3 in 1 D300	90 Вт	Ø300×260	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGB	5
GR500240	CRATER.04 90W 24V DMX-512 IP67 RGBW 4 in 1 D300	90 Вт	Ø300×260	24 В	15°, 20°, 30°, 10°×30°, 10°×60°	RGBW	5