


# CRATER.05



Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

|                                                                                                |                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Корпус:</b><br>Литой под давлением алюминий,<br>покрытый полиэстерной порошковой<br>краской | <b>Цвет корпуса:</b><br>Металлик                     | <b>Стекло:</b><br>Закаленное стекло толщиной 8 мм           |
| <b>Угол рассеивания:</b><br>8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60°                                      | <b>Напряжение питания:</b><br>12 В, 24 В, 24В, 220 В | <b>Кабельный ввод:</b><br>IP68, PG-9                        |
| <b>Цветовая темпеература:</b><br>2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, RGB                        | <b>Класс электрозащиты:</b><br>Класс I, Класс III    | <b>Максимальная нагрузка на<br/>поверхность:</b><br>1290 кг |
| <b>Система управления:</b><br>On/Off, DMX-512                                                  | <b>Ударопрочность:</b><br>IK09                       | <b>Фронтальная крышка:</b><br>Нержавеющая сталь             |
| <b>Рабочая температура:</b><br>-40°C ~ +50°C                                                   | <b>Пылевлагозащита:</b><br>IP67                      |                                                             |
|                                                                                                | <b>Масса:</b><br>0.85 – 1.5 кг                       |                                                             |

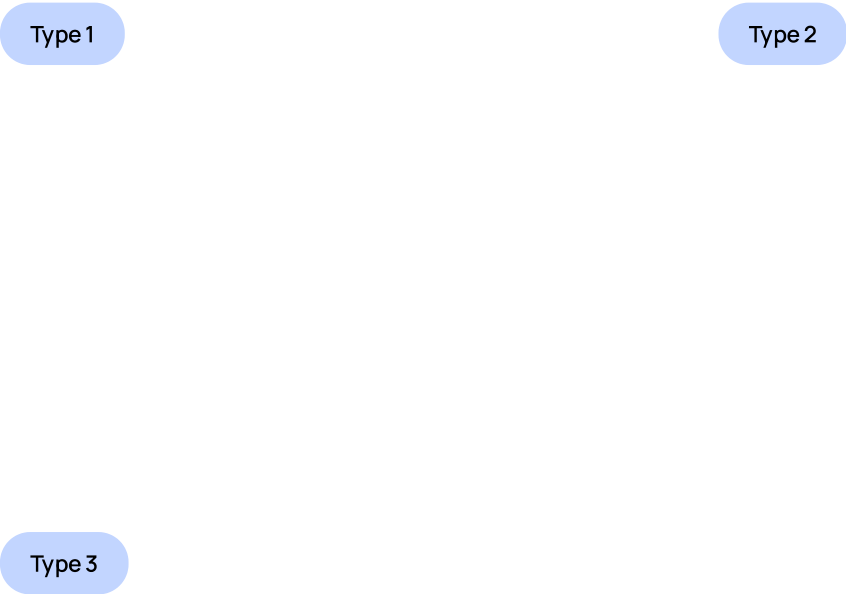

| Артикул  | Наименование                                   | Мощность | Размеры, мм | Напряжение | Угол рассеивания              | Цветовая температура              | Масса, кг |
|----------|------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| GR500245 | CRATER.05 3.5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1 | 3.5 Вт   | Ø110×100    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 0.85      |
| GR500245 | CRATER.05 3.5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1 | 3.5 Вт   | Ø110×100    | 220 В, 24V | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 0.85      |
| GR500250 | CRATER.05 3.5W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1         | 3.5 Вт   | Ø110×100    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | RGB                               | 0.85      |
| GR500255 | CRATER.05 6W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1   | 6 Вт     | Ø110×100    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 0.85      |
| GR500255 | CRATER.05 6W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 1   | 6 Вт     | Ø110×100    | 220 В, 24V | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 0.85      |
| GR500260 | CRATER.05 6W 12V/24V IP67 RGB TYPE 1           | 6 Вт     | Ø110×100    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | RGB                               | 0.85      |
| GR500265 | CRATER.05 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2  | 12 Вт    | Ø130×116    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 1         |
| GR500265 | CRATER.05 12W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 2  | 12 Вт    | Ø130×116    | 220 В      | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 1         |
| GR500270 | CRATER.05 12W 12V/24V IP67 RGB TYPE 2          | 12 Вт    | Ø130×116    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | RGB                               | 1         |
| GR500275 | CRATER.05 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3  | 16 Вт    | Ø150×118    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 1.5       |
| GR500275 | CRATER.05 16W 12V/24V/220V IP67 SINGLE TYPE 3  | 16 Вт    | Ø150×118    | 220 В      | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | 2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К | 1.5       |
| GR500280 | CRATER.05 16W 12V/24V IP67 RGB TYPE 3          | 16 Вт    | Ø150×118    | 12 В, 24 В | 8°, 12.5°, 20°, 30°, 45°, 60° | RGB                               | 1.5       |