


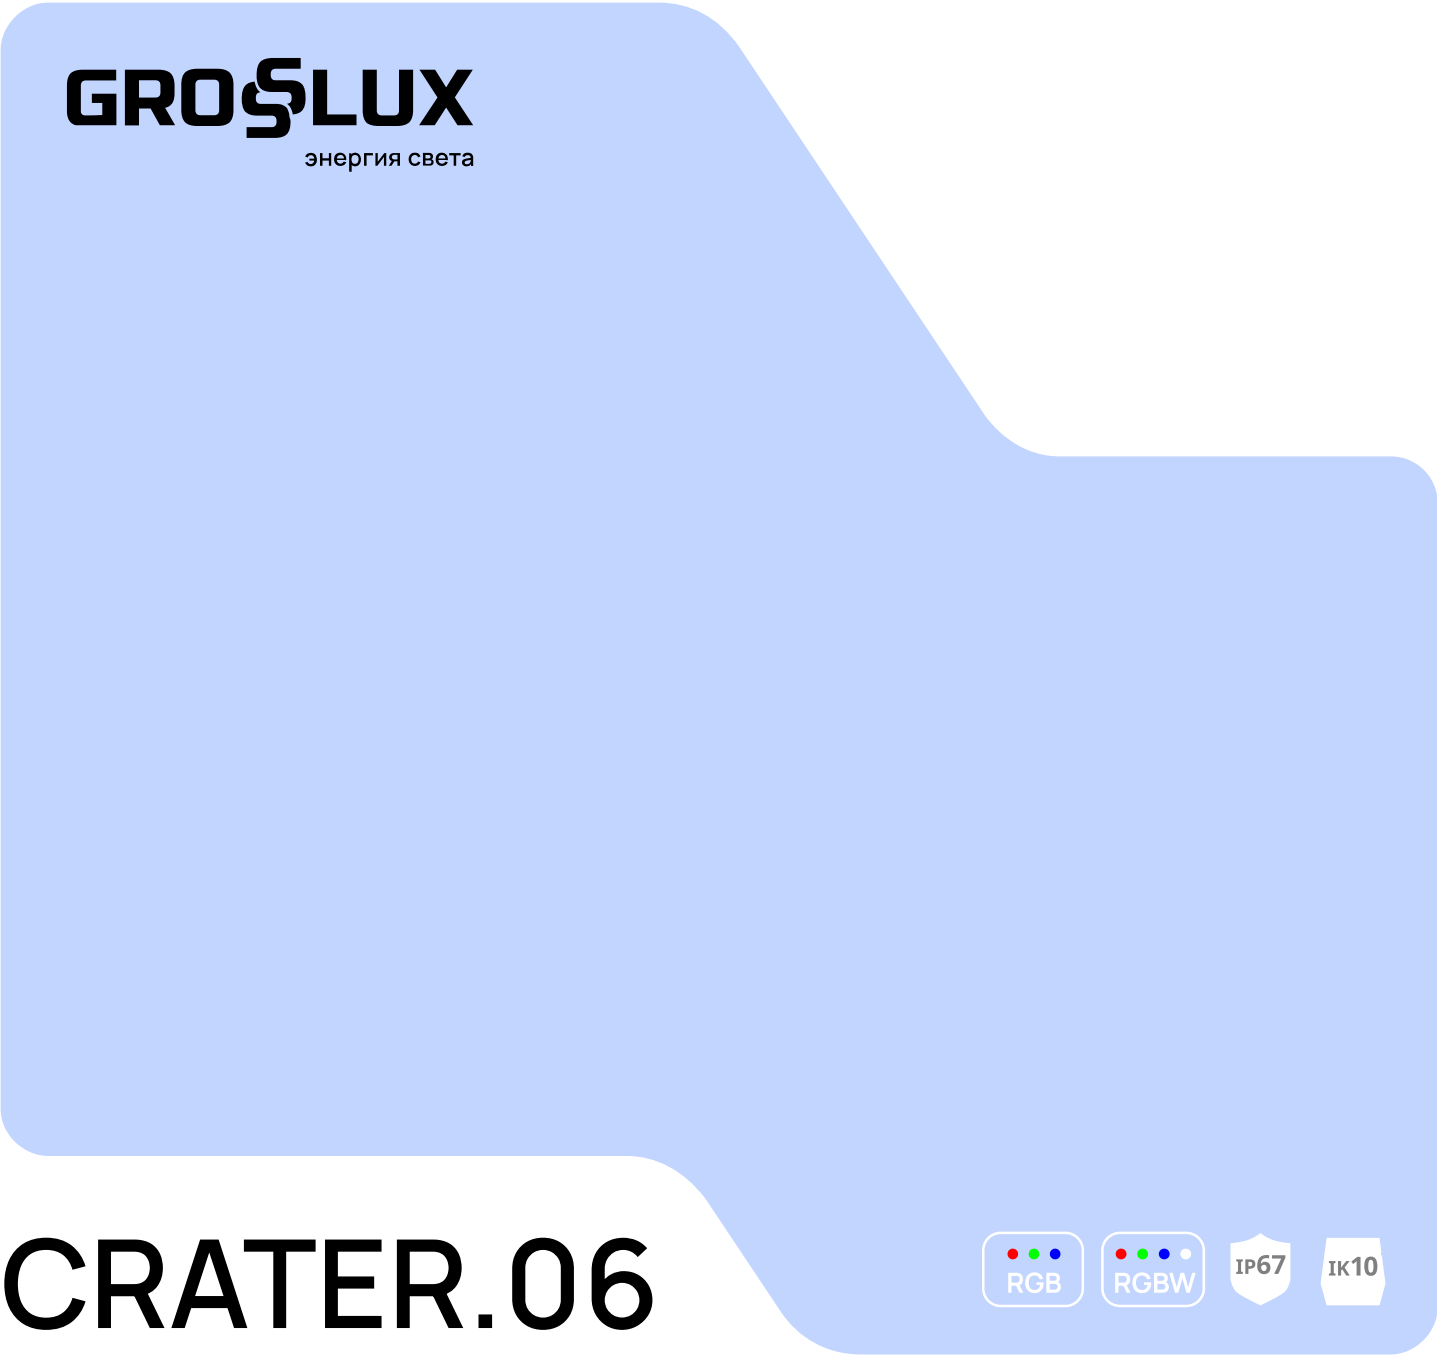

CRATER.06

Встраиваемые грунтовые светильники для ландшафтного освещения

- Корпус:

Алюминий, Сталь
- Угол рассеивания:

8°, 12°, 12.5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 120°, 15°×60°
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB, RGBW
- Система управления:

On/Off, DMX-512
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Ударопрочность:

IK10
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

0.1 – 0.25 кг
- Стекло:

Закаленное стекло толщиной 8 мм
- Допустимая нагрузка на внешнюю поверхность:

До 1330 кг
- Кабельный ввод:

IP68, PG-9 медь

0,5 W

2 W

6 W

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500285	CRATER.06 0,5W 12V/24V IP67 SINGLE	0.5 Вт	Ø30×47	12 В, 24 В	120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.1
GR500290	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 SINGLE	2 Вт	Ø50×52	12 В, 24 В	12.5°, 20°, 30°, 45°, 120°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.15
GR500295	CRATER.06 2W 12V/24V IP67 RGB	2 Вт	Ø50×52	12 В, 24 В	12.5°, 20°, 30°, 45°, 120°	RGB	0.15
GR500296	CRATER.06 6W 24V/220V IP67 SINGLE	6 Вт	Ø62×87	24 В, 220 В	8°, 12°, 20°, 30°, 45°	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	0.25
GR500297	CRATER.06 6W 12V/24V IP67 RGB	6 Вт	Ø62×87	12 В, 24 В	15°, 20°, 30°, 45°, 15°×60°	RGBW	0.2