


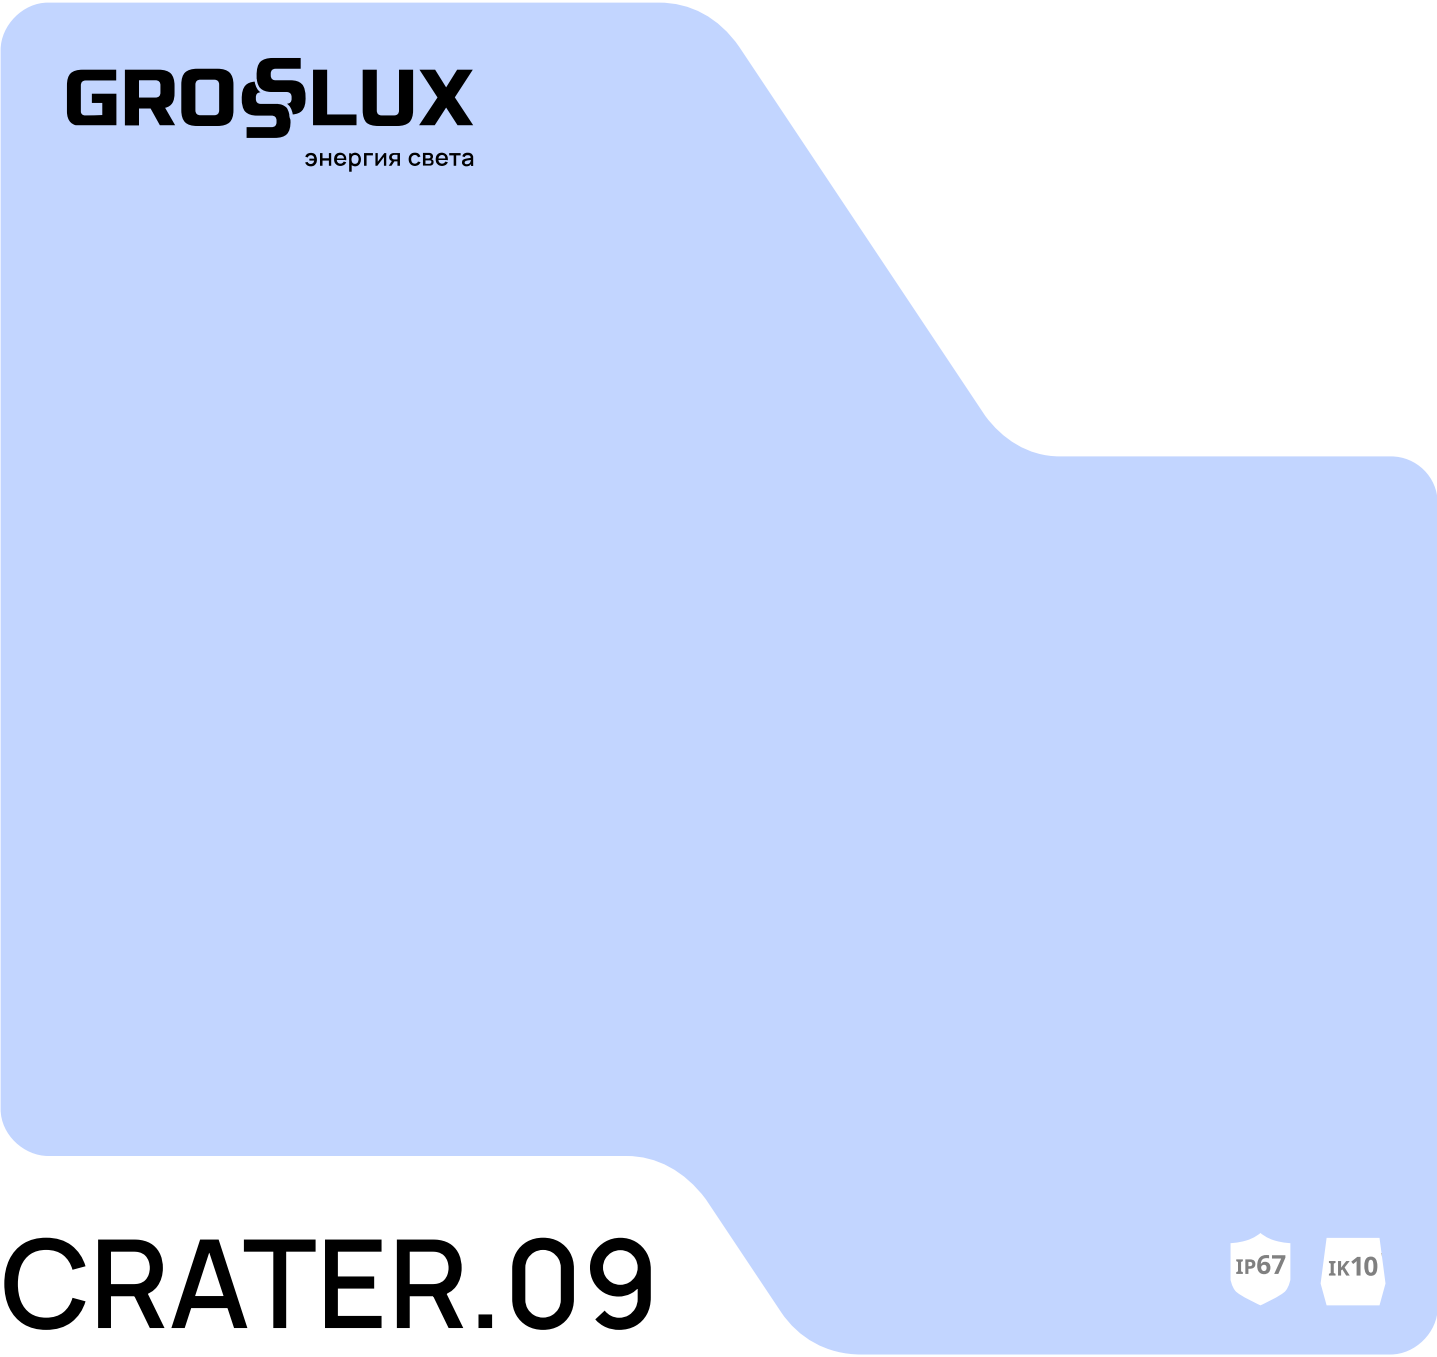

# CRATER.09

Светодиодный светильник встраиваемый в грунт с вариацией по количеству лучей

- Корпус:

Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской
- Цвет корпуса:

Металлик
- Верхняя часть:

Нержавеющая сталь 2 мм
- Угол рассеивания:

60°, 2×60°, 4×60°, 12×15°
- Напряжение питания:

24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Цветовая темпеература:

3000K, 4000K, 5000K
- Ударопрочность:

IK10
- Система управления:

On/Off
- Пылевлагозащита:

IP67
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Масса:

0.85 кг

1 LINE

2 LINES

4 LINES

12 LINES

| Артикул  | Наименование                               | Мощность | Размеры, мм | Напряжение  | Угол рассеивания | Цветовая температура | Масса, кг |
|----------|--------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-----------|
| GR500380 | CRATER.09 3W SINGLE 24V/220V IP67 1 LINE   | 3 Вт     | Ø90×92      | 24 В, 220 В | 60°              | 3000K, 4000K, 5000K  | 0.85      |
| GR500385 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 2 LINES  | 4 Вт     | Ø90×92      | 24 В, 220 В | 2×60°            | 3000K, 4000K, 5000K  | 0.85      |
| GR500395 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 4 LINES  | 4 Вт     | Ø90×92      | 24 В, 220 В | 4×60°            | 3000K, 4000K, 5000K  | 0.85      |
| GR500405 | CRATER.09 4W SINGLE 24V/220V IP67 12 LINES | 4 Вт     | Ø90×92      | 24 В, 220 В | 12×15°           | 3000K, 4000K, 5000K  | 0.85      |