


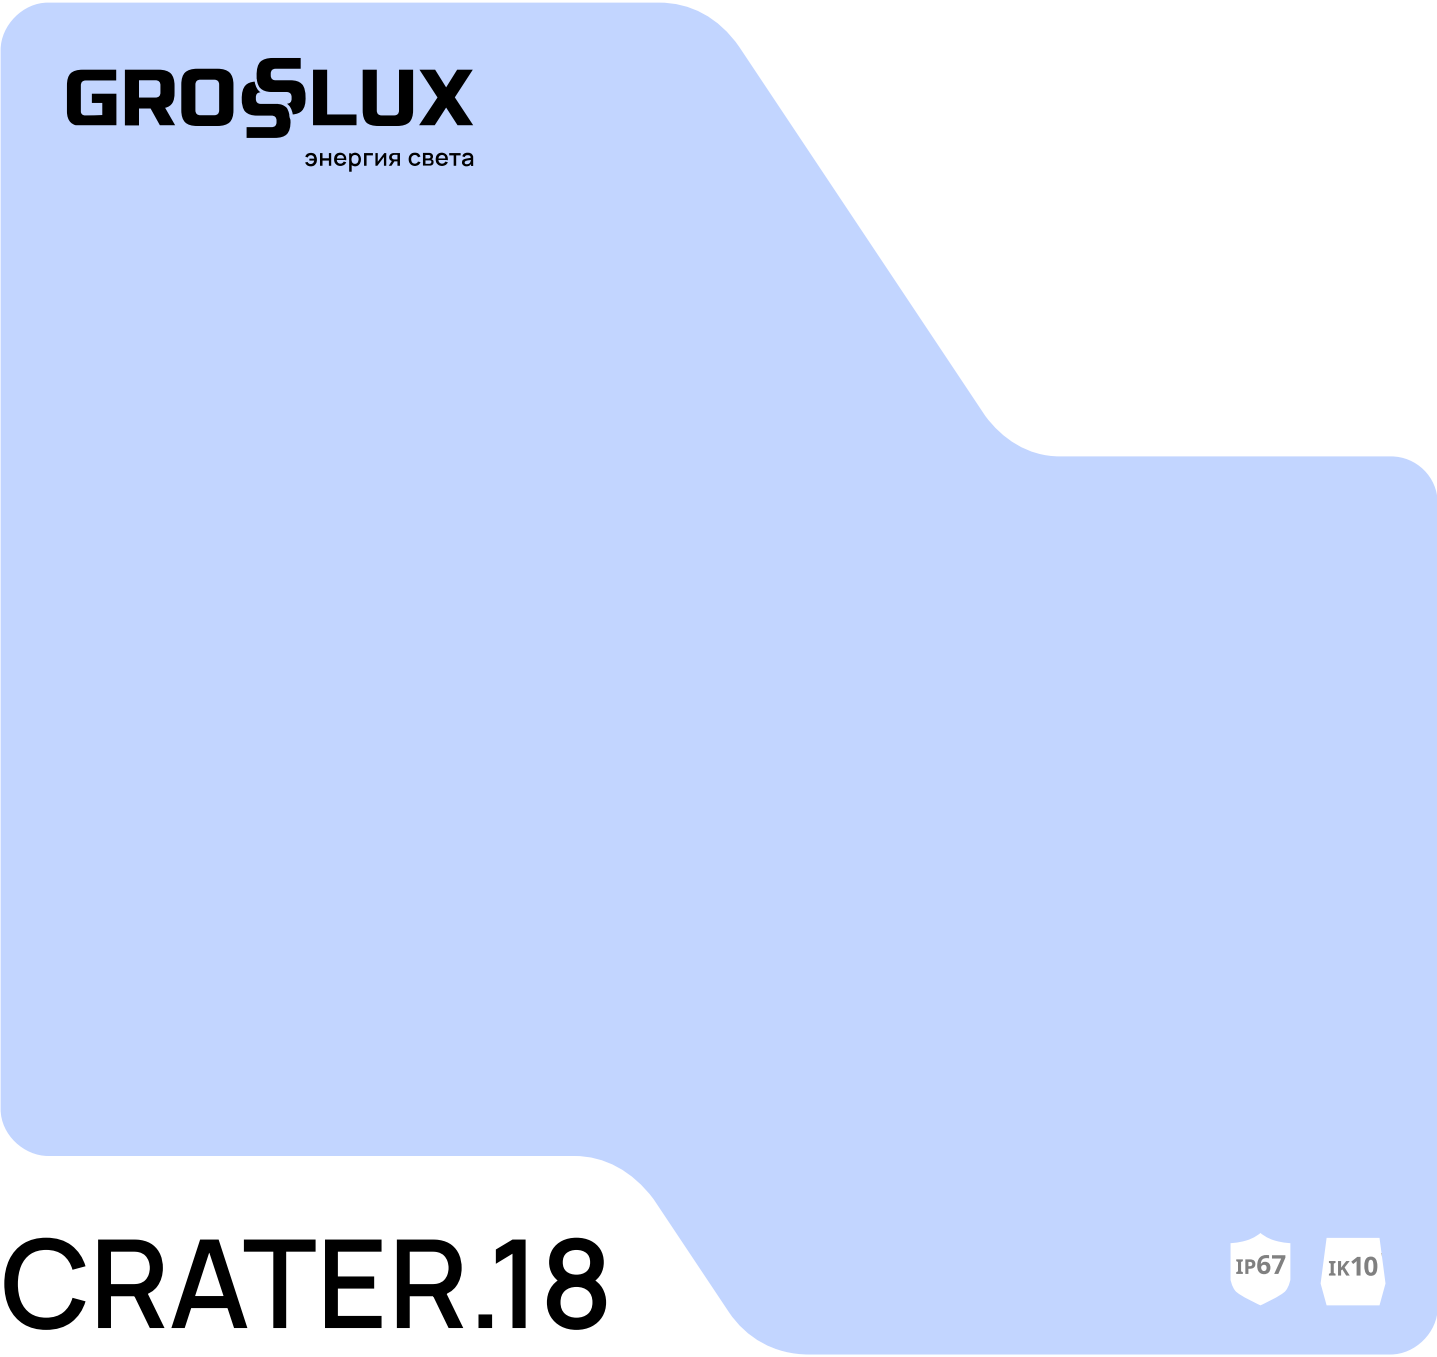

CRATER.18

Встраиваемый светодиодный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэфстерным
порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Металлик

Напряжение питания:
12 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Ударопрочность:
IK10

Пылевлагозащита:
IP67

Масса:
0.1 – 0.3 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR500760	CRATER.18 0,2W 12V SINGLE IP67 SIZE1	0.2 Вт	Ø10×40	12 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.1
GR500765	CRATER.18 0,5W 12V SINGLE IP67 SIZE2	0.5 Вт	Ø20×40	12 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.2
GR500770	CRATER.18 1W 12V SINGLE IP67 SIZE3	1 Вт	Ø30×47	12 В	120°	2700K, 3000K, 4000K	0.3