

CRATER.22

TYPE 2



Встраиваемый светильник для акцентирующего освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий
- Цвет корпуса:

Черный
- Стекло:

Закаленное стекло 4 мм, >92% светопропускания
- Угол рассеивания:

5°, 10°, 12°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 40°, 55°, 60°, 10°×45°, 25°×45°
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I, Класс III
- Ударопрочность:


IK08
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

0.08 – 1 кг
- Система управления:

On/Off

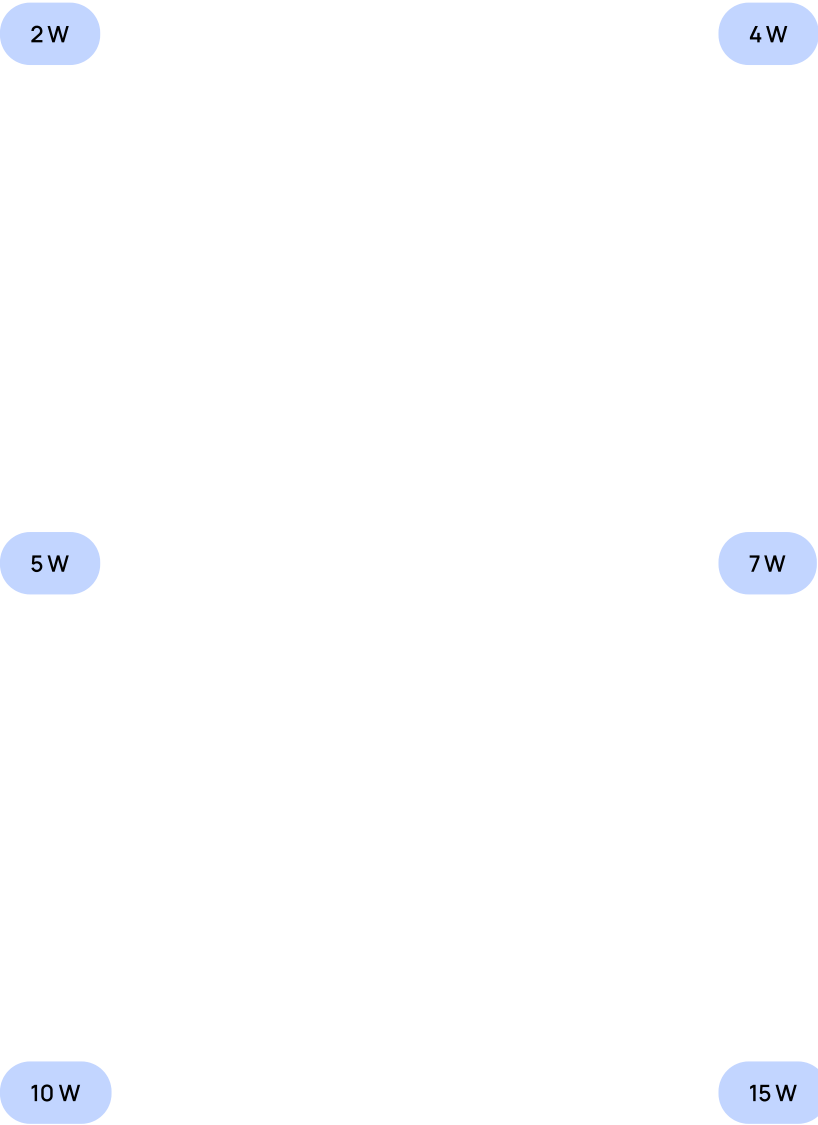

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501010	CRATER.22 2W 12V/24V IP67 SINGLE D32 TYPE2	2 Вт	Ø32×58	12 В, 24 В	5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10°×45°, 25°×45°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0.08
GR501015	CRATER.22 4W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D42 TYPE2	4 Вт	Ø42×76	12 В, 24 В, 220 В	15°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0.15
GR501020	CRATER.22 5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D50 TYPE2	5 Вт	Ø50×75	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0.25
GR501025	CRATER.22 7W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D65 TYPE2	7 Вт	Ø65×89	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0.3
GR501030	CRATER.22 10W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D80 TYPE2	10 Вт	Ø80×99	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	0.6
GR501035	CRATER.22 15W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D100 TYPE2	15 Вт	Ø100×115	12 В, 24 В, 220 В	12°, 24°, 36°, 55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K	1