

CRATER.22

TYPE 3



Встраиваемый светильник для акцентирующего освещения

- Корпус:

Литой под давлением алюминий
- Угол рассеивания:

360°
- Цветовая темпеература:

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

−40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Металлик
- Напряжение питания:

12 В, 24 В, 220 В
- Класс электрозащиты:


Класс I, Класс III
- Ударопрочность:

IK08
- Пылевлагозащита:

IP67
- Масса:

0.08 – 1 кг
- Стекло:

Закаленное стекло 4 мм, >92% светопропускания

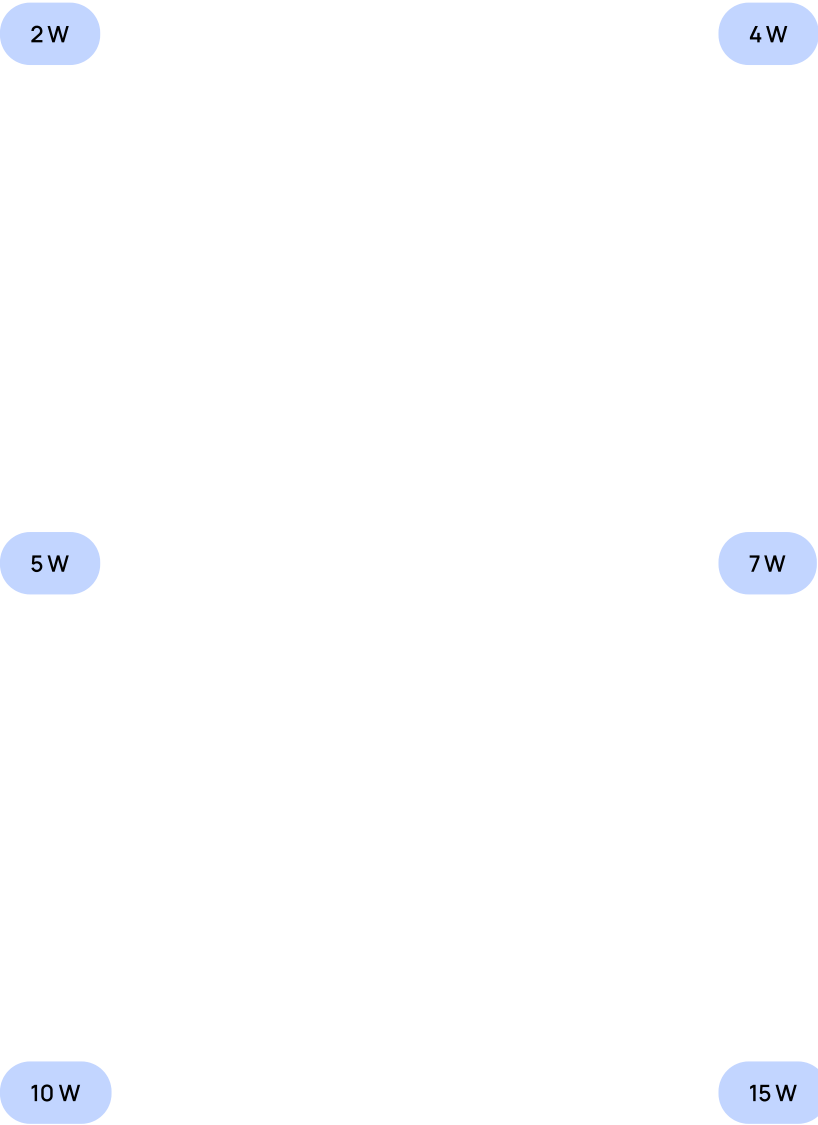

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
GR501040	CRATER.22 2W 12V/24V IP67 SINGLE D32 TYPE3	2 Вт	Ø32×64	12 В, 24 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.08
GR501045	CRATER.22 4W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D42 TYPE3	4 Вт	Ø42×75	12 В, 24 В, 220 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.15
GR501050	CRATER.22 5W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D50 TYPE3	5 Вт	Ø50×73	12 В, 24 В, 220 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.25
GR501055	CRATER.22 7W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D65 TYPE3	7 Вт	Ø65×88	12 В, 24 В, 220 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.3
GR501060	CRATER.22 10W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D80 TYPE3	10 Вт	Ø80×98	12 В, 24 В, 220 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	0.6
GR501065	CRATER.22 15W 12V/24V/220V IP67 SINGLE D100 TYPE3	15 Вт	Ø100×114	12 В, 24 В, 220 В	360°	2700К, 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, 6500К	1