


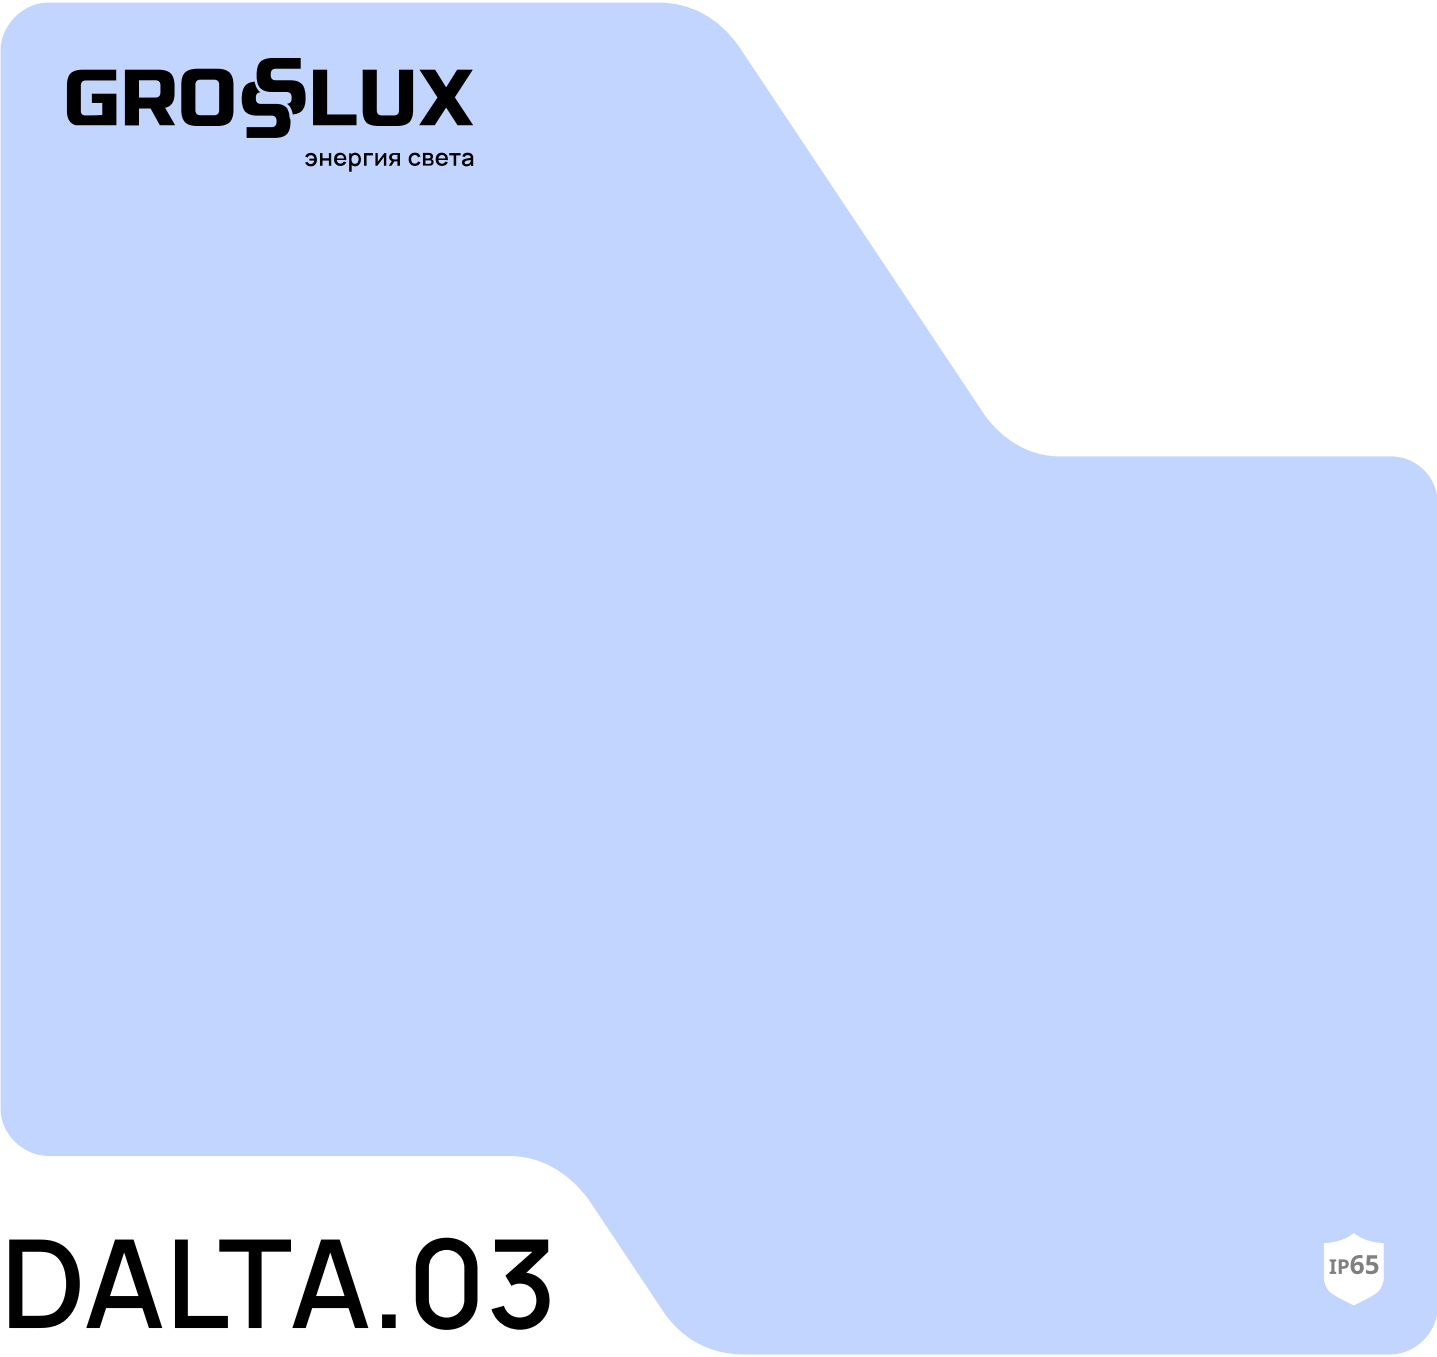

DALTA.03

IP65

Встраиваемый светильник

Корпус:
Герметичный литой корпус

Угол рассеивания:
60°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Белый

Напряжение питания:
220 В (внешний блок питания)

Класс электрозащиты:
Класс III

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
0.5 – 2.2 кг

Блок питания:
Внешний

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

SIZE 4

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400245	DALTA.03 8,5W 220V IP65 SINGLE SIZE 1	8.5 Вт	Ø100×44	220 В (внешний блок питания)	60°	2700K, 3000K, 4000K	0.5
CL400250	DALTA.03 15W 220V IP65 SINGLE SIZE 2	15 Вт	Ø147×64	220 В (внешний блок питания)	60°	2700K, 3000K, 4000K	0.7
CL400255	DALTA.03 25W 220V IP65 SINGLE SIZE 3	25 Вт	Ø197×82	220 В (внешний блок питания)	60°	2700K, 3000K, 4000K	1.5
CL400260	DALTA.03 38W 220V IP65 SINGLE SIZE 4	38 Вт	Ø233×78	220 В (внешний блок питания)	60°	2700K, 3000K, 4000K	2.2