


FORUS.19



Прожектор для освещения промышленных и спортивных объектов

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Крепление: Нержавеющая сталь
Угол рассеивания: 12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 25°×130°, 40°×130°	Напряжение питания: 220 В	
Цветовая темпеература: 3000К, 4000К, 5000К, 5700К	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off, 1-10V	Ударопрочность: IK09	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP66	
	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 19 – 51 кг	

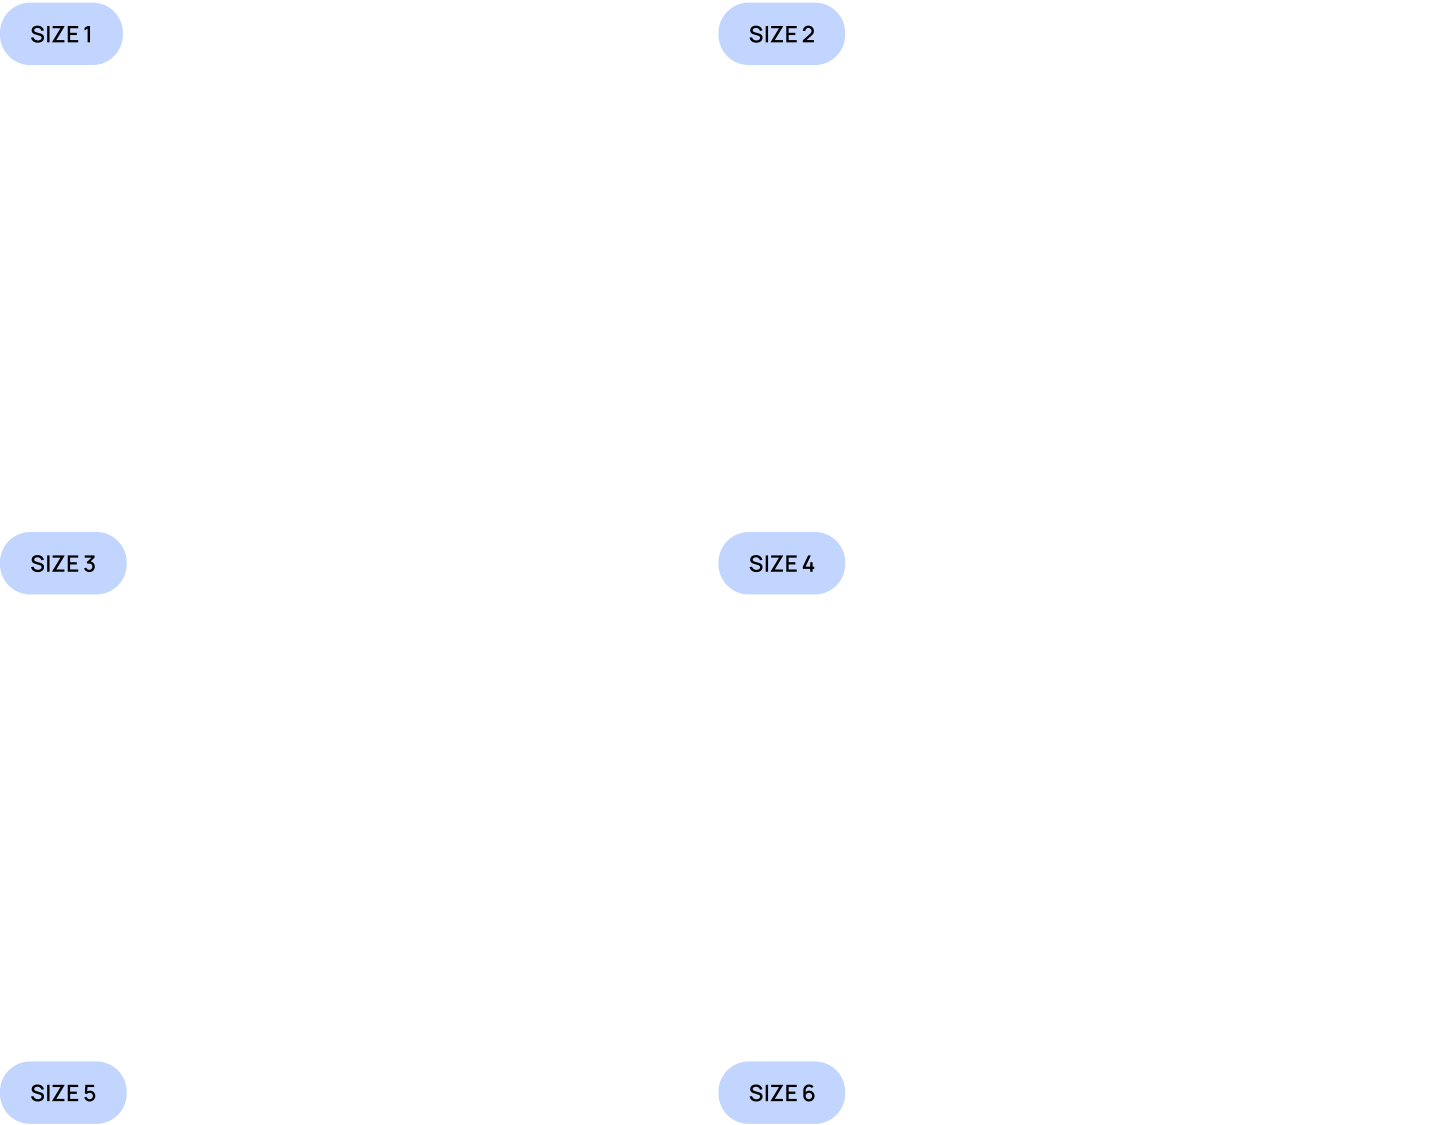

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL700840	FORUS.19 320W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	320 Вт	568×492×229	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19
FL700845	FORUS.19 480W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	480 Вт	568×492×229	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19
FL700850	FORUS.19 550W 220V IP66 SINGLE SIZE 1	550 Вт	568×492×229	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	19
FL700855	FORUS.19 600W 220V IP66 SINGLE SIZE 2	600 Вт	712×492×224	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	21.8
FL700860	FORUS.19 800W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	800 Вт	656×765×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	31.6
FL700865	FORUS.19 960W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	960 Вт	656×765×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	31.6
FL700870	FORUS.19 1100W 220V IP66 SINGLE SIZE 3	1100 Вт	656×765×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	31.6
FL700875	FORUS.19 1200W 220V IP66 SINGLE SIZE 4	1200 Вт	803×765×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	34.5
FL700880	FORUS.19 1440W 220V IP66 SINGLE SIZE 5	1440 Вт	673×976×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	43.8
FL700885	FORUS.19 1650W 220V IP66 SINGLE SIZE 5	1650 Вт	673×791×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	43.8
FL700890	FORUS.19 1800W 220V IP66 SINGLE SIZE 6	1800 Вт	817×977×138	220 В	12°, 16°, 30°, 60°, Asy: 60°×130°, 40°×130°, 25°×130°	3000К, 4000К, 5000К, 5700К	51