


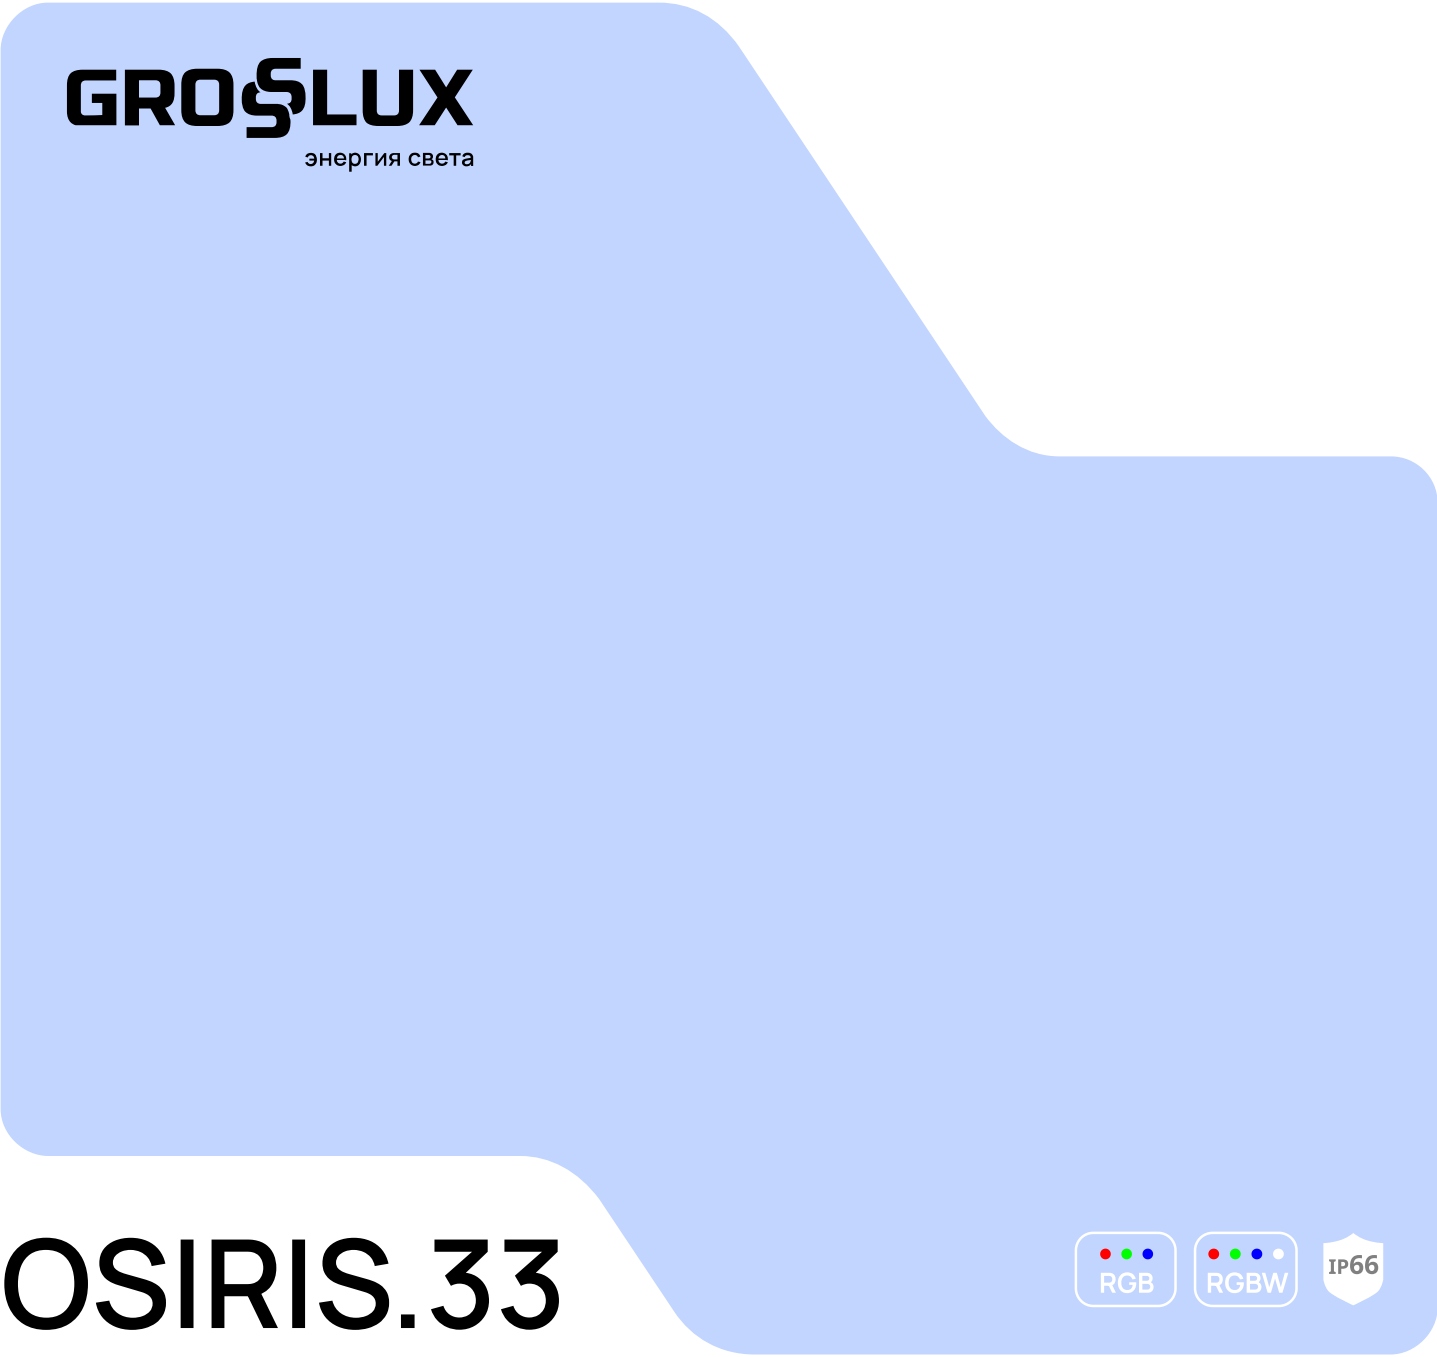

OSIRIS.33

Настенный светильник для создания медиафасадов

Корпус:
Литой алюминий с полиэстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
RGB, RGBW

Система управления:
DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Белый

Напряжение питания:
24 В

Класс электрозащиты:
Класс III

Пылевлагозащита:
IP66

Масса:
0.04 – 0.08 кг

SIZE 1

SIZE 2

SIZE 3

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
WL300830	OSIRIS.33 1W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE1	1 Вт	42×34×22	24 В	120°	RGB	0.04
WL300835	OSIRIS.33 1W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE1	1 Вт	42×34×22	24 В	120°	RGBW	0.04
WL300840	OSIRIS.33 1.8W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE2	1.8 Вт	55×45×23	24 В	120°	RGB	0.06
WL300845	OSIRIS.33 1.8W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE2	1.8 Вт	55×45×23	24 В	120°	RGBW	0.06
WL300850	OSIRIS.33 3W RGB DMX-512 24V IP66 SIZE3	3 Вт	60×55×28	24 В	120°	RGB	0.08
WL300855	OSIRIS.33 3W RGBW DMX-512 24V IP66 SIZE3	3 Вт	60×55×28	24 В	120°	RGBW	0.08