


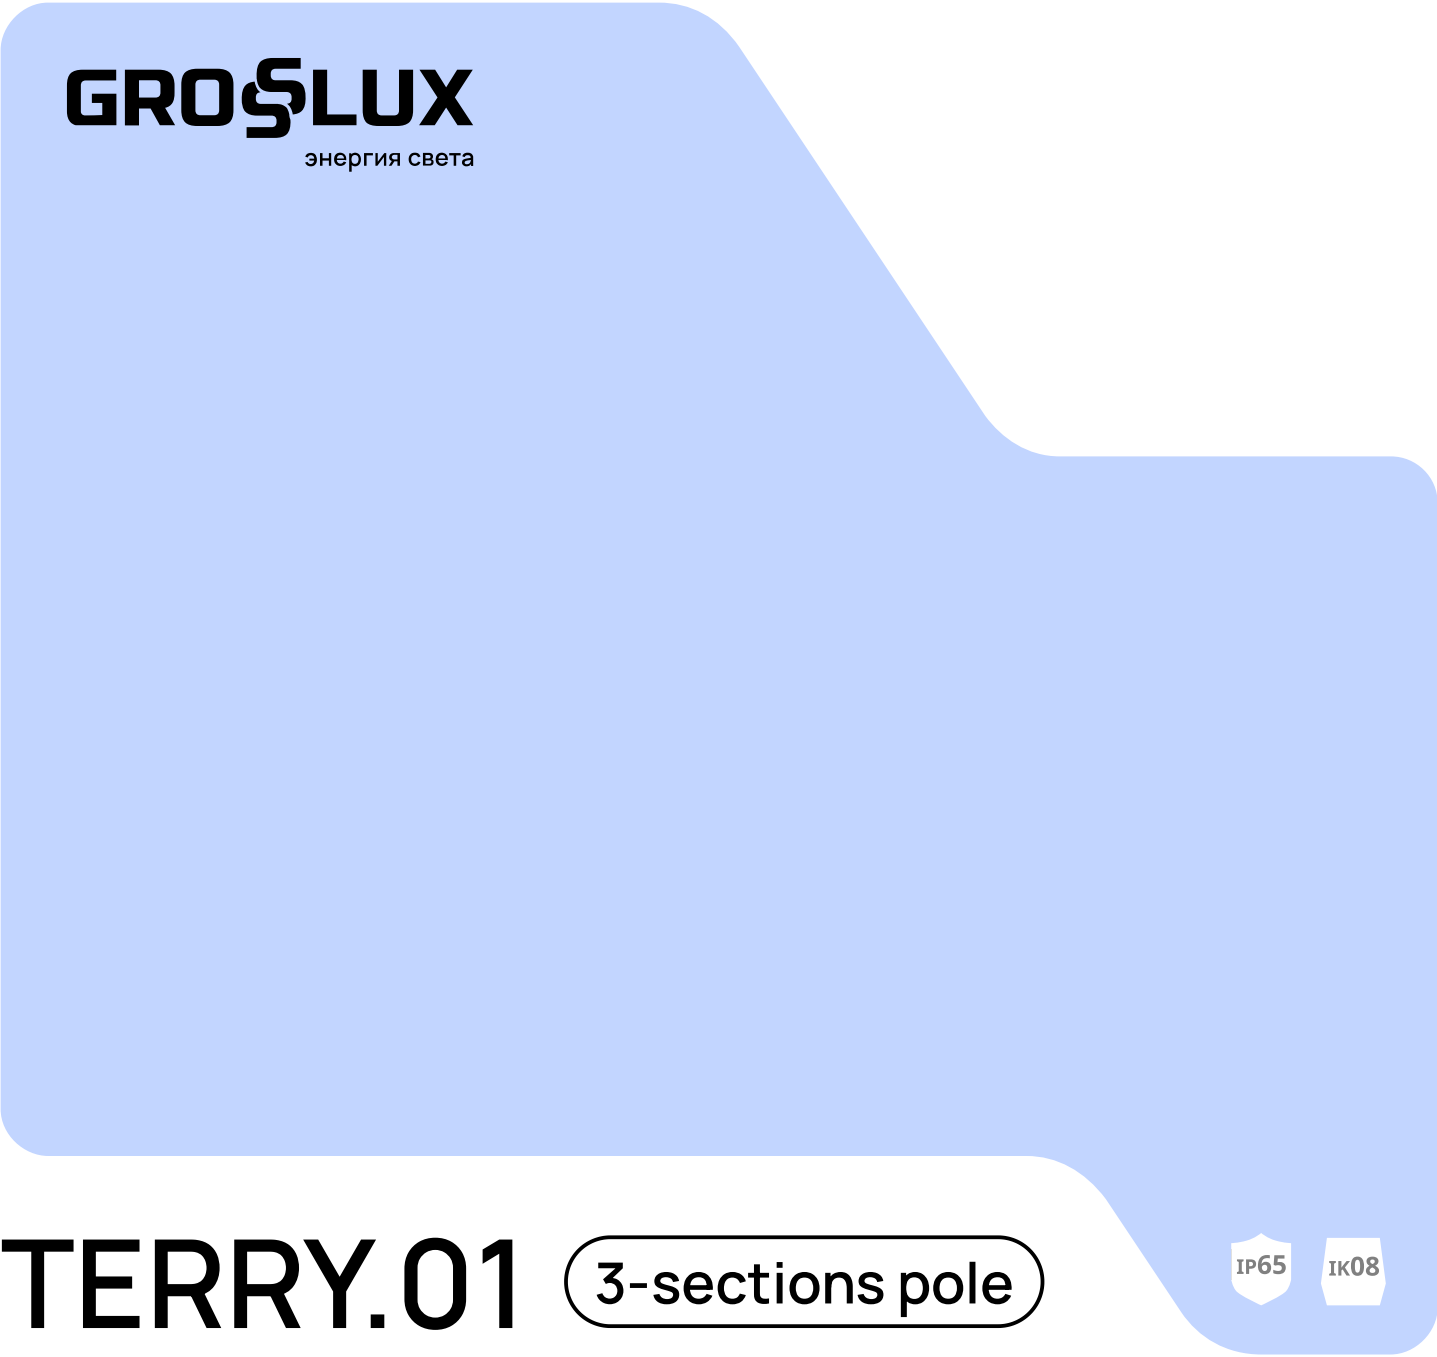

3 modules

4 modules

6 modules

9 modules

11 modules

TERRY.01

3-sections pole

Модульный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK08

Пылевлагозащита:
IP65

Индекс цветопередачи:
CRI >80

Масса:
40 – 49 кг

Стекло:
ПММА

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100100	TERRY01 45 W 220V IP65 3-sections pole (3 modules)	45 Вт	1290×1500×3575	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	40
MD100105	TERRY01 60 W 220V IP65 3-sections pole (4 modules)	60 Вт	1290×1890×3575	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	41
MD100110	TERRY01 90 W 220V IP65 3-sections pole (6 modules)	90 Вт	1550×1850×4175	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	43
MD100115	TERRY01 135 W 220V IP65 3-sections pole (9 modules)	135 Вт	2070×2120×4790	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	47
MD100120	TERRY01 165 W 220V IP65 3-sections pole (11 modules)	165 Вт	2215×2130×4790	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	49