


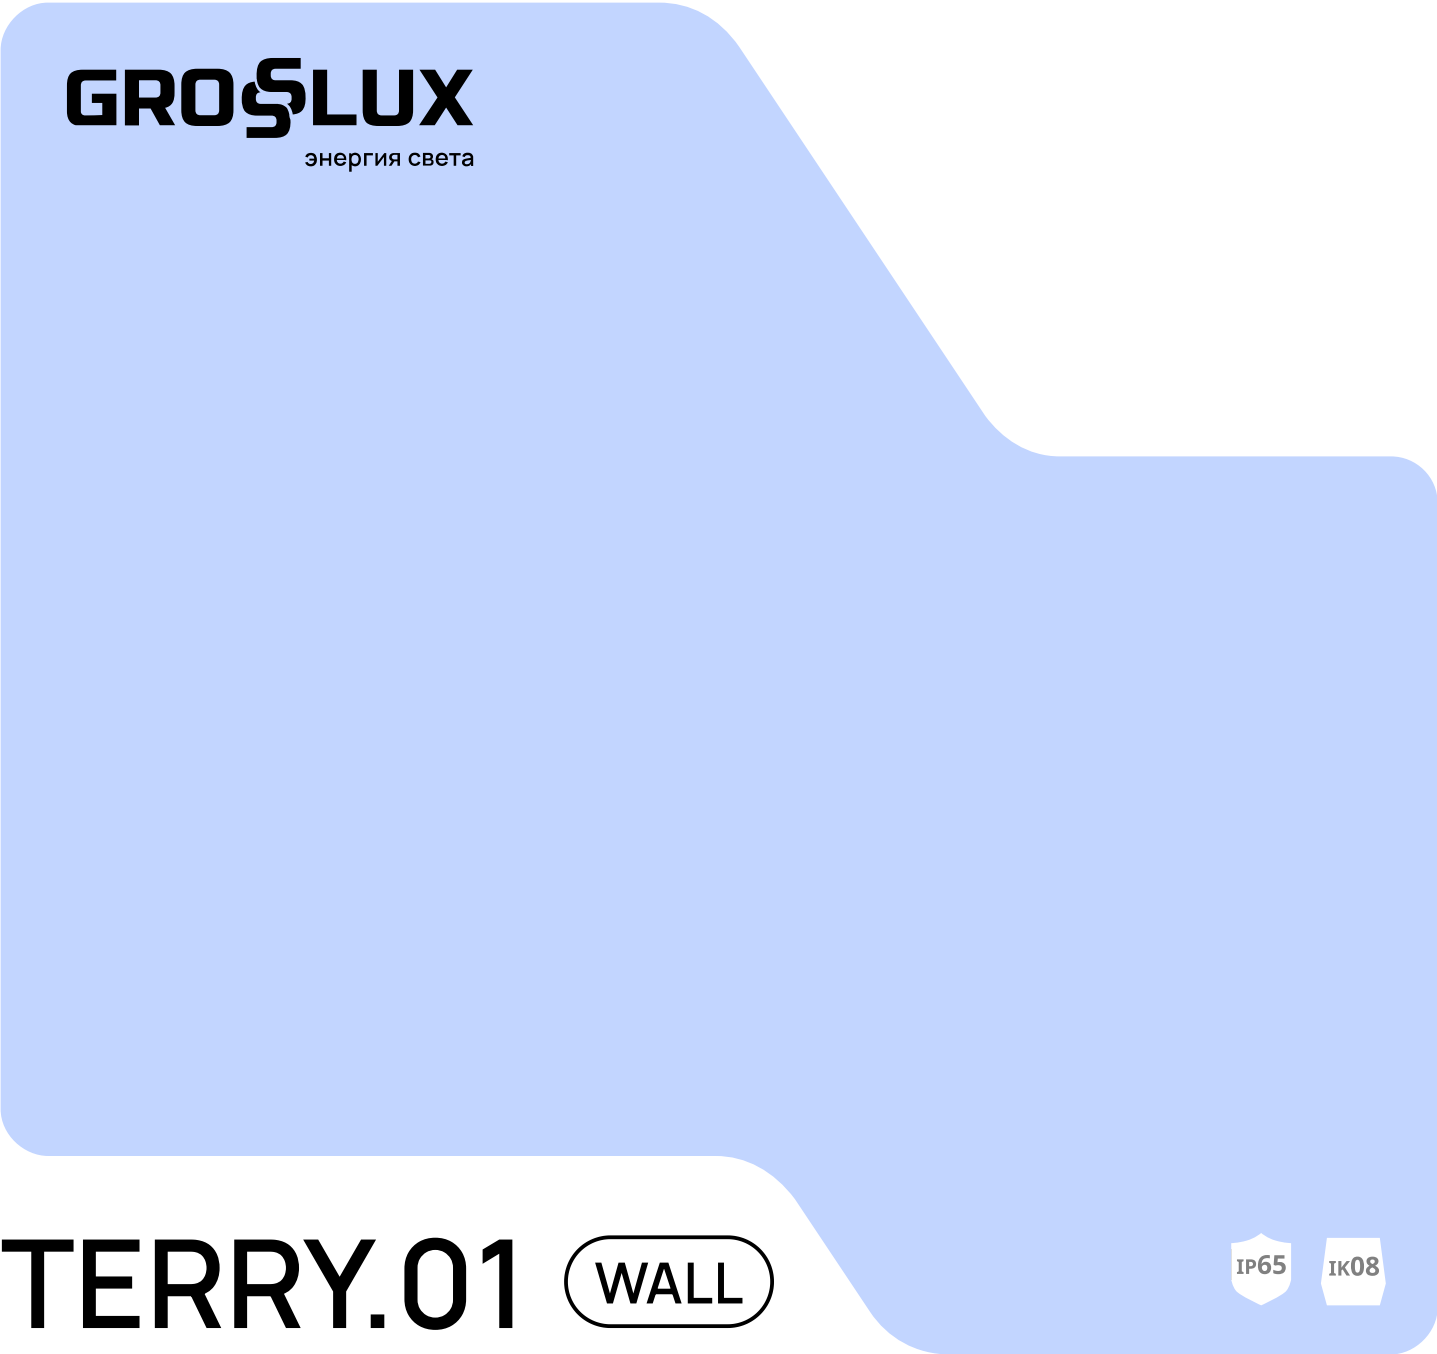

Универсальный настенный светильник с регулировкой направления

Корпус:
Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK08

Пылевлагозащита:
IP65

Индекс цветопередачи:
CRI >80

Масса:
1 – 2.3 кг

Стекло:
ПММА

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100025	TERRY01 12W 220V IP65 WALL TYPE1	12 Вт	100×430×457	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100030	TERRY01 12W 220V IP65 WALL TYPE2	12 Вт	600×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100035	TERRY01 24W 220V IP65 WALL TYPE3	24 Вт	1100×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100040	TERRY01 24W 220V IP65 WALL TYPE4	24 Вт	930×715×605	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.7
MD100045	TERRY01 36W 220V IP65 WALL TYPE5	36 Вт	1260×1095×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2.3