


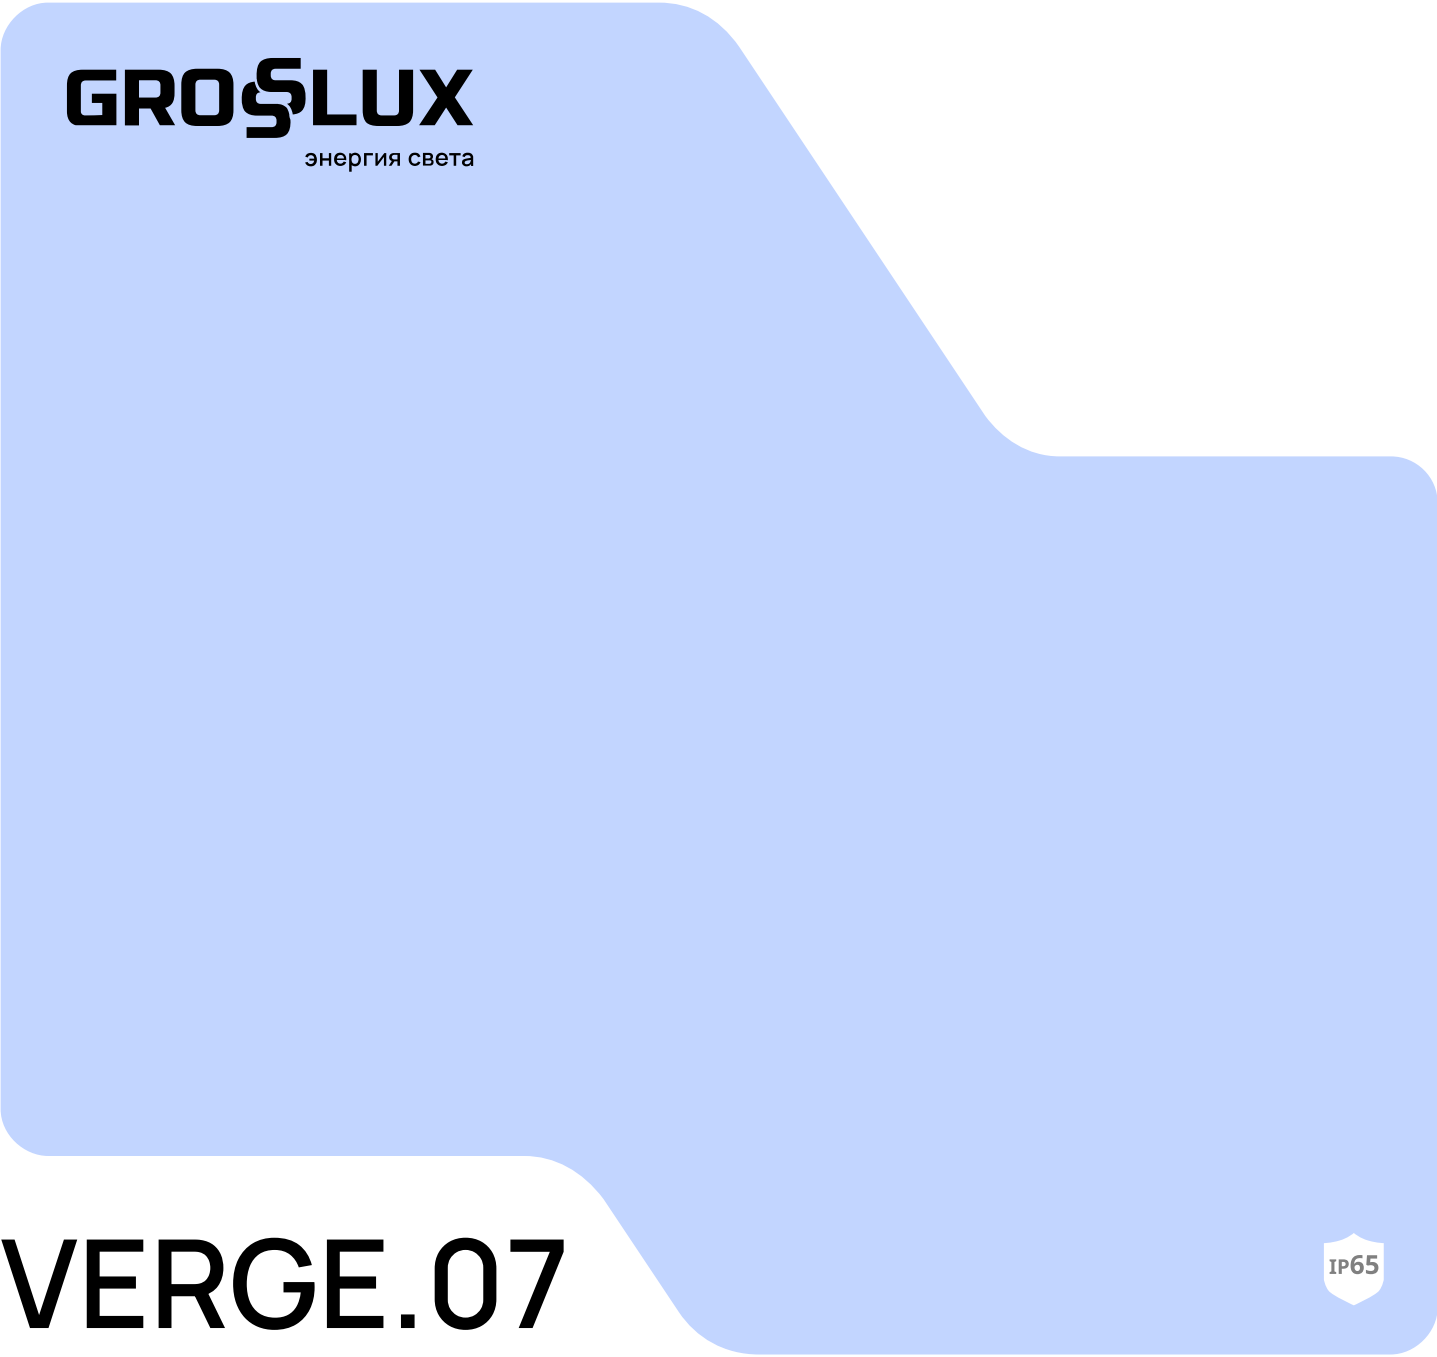

VERGE.07

Светильник для ландшафтного и фасадного освещения

- Корпус:**
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
80°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:**
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
1.4 – 2.75 кг
- Стекло:**
Закаленное стекло, 3 мм

WALL

265 мм

650 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600090	VERGE.07 265mm 15W 220V IP65	15 Вт	Ø120×265	220 В	80°	3000K, 4000K, 5000K	1.4
BR600095	VERGE.07 650mm 15W 220V IP65	15 Вт	Ø120×650	220 В	80°	3000K, 4000K, 5000K	2.75
BR600096	VERGE.07 WALL 15W 220V IP65	15 Вт	Ø120×181×260	220 В	80°	3000K, 4000K, 5000K	1.88