


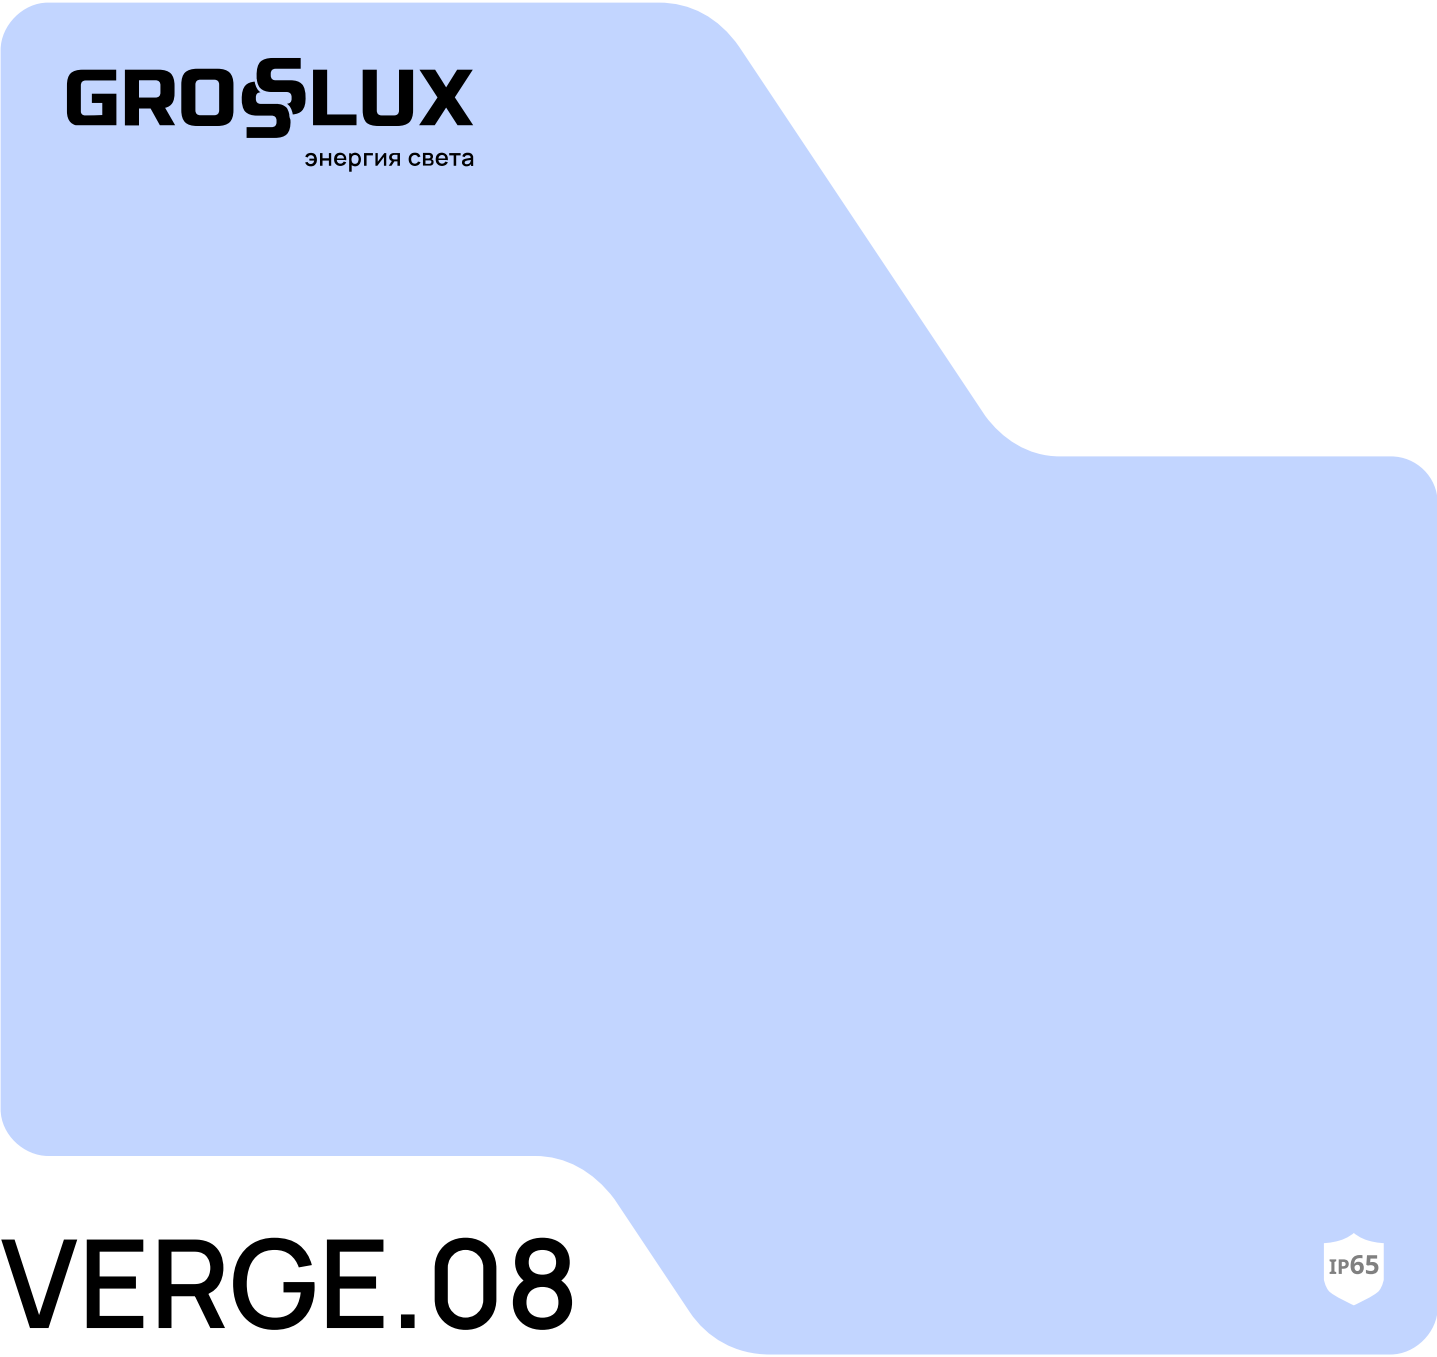

VERGE.08

Светильник для ландшафтного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
120°

Цветовая темпеература:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
1.5 – 5.2 кг

100 мм

(ANGLED) 100 мм

1000 мм

(ANGLED) 1000 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600100	VERGE.08 100mm 10W 220V IP65	10 Вт	180×120×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
BR600110	VERGE.08 1000mm 10W 220V IP65	10 Вт	180×120×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	5.2
BR600115	VERGE.08 (ANGLED) 100mm 10W 220V IP65	10 Вт	188×120×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
BR600125	VERGE.08 (ANGLED) 1000mm 10W 220V IP65	10 Вт	188×120×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	5.2