


FORUS.37



Прожектор для ландшафтного и архитектурного освещения

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской	Цвет корпуса: Черный, Серый, Белый, RAL	Уплотнитель: Двойной силиконовый уплотнитель
Угол рассеивания: 4°, 5°, 8°, 10°, 12°, 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 10°×30°, 15°×55°, 20°×60°	Напряжение питания: 24 В, 220 В	
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, RGBW, Tunable White	Класс электрозащиты: Класс I, Класс III	
Система управления: On/Off, PWM, 0-10V, DALI, DMX-512	Пылевлагозащита: IP66	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 0.5 – 1.5 кг	

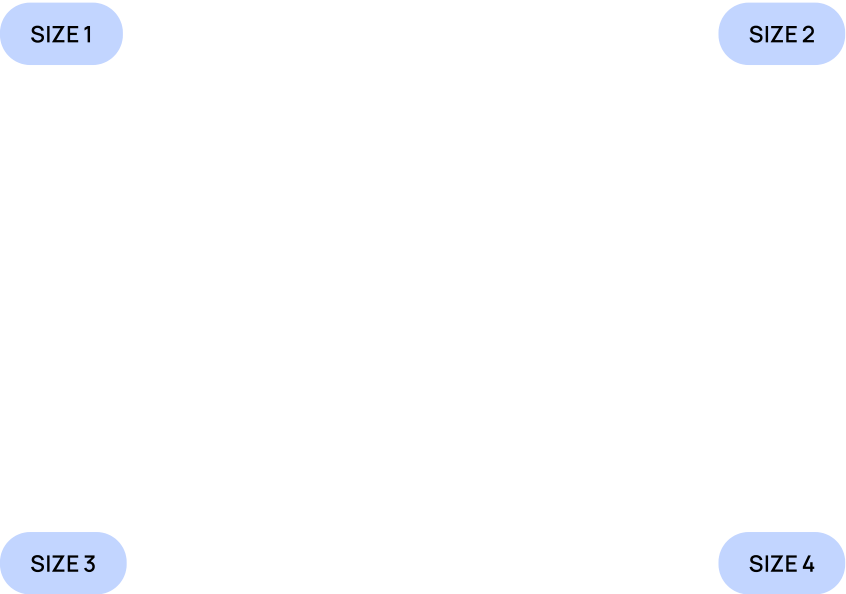

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
FL701395	FORUS.37 2.5W 24V IP66 SINGLE SIZE1	2.5 Вт	Ø45×89	24 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.5
FL701400	FORUS.37 4W 220V IP66 SINGLE SIZE2	4 Вт	Ø56×100	220 В	4°, 8°, 15°, 25°, 30°, 45°, 60°, 10°×30°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.7
FL701405	FORUS.37 4W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE2	4 Вт	Ø56×100	24 В	15°, 25°, 60°	RGBW	0.7
FL701410	FORUS.37 7W 220V IP66 SINGLE SIZE3	7 Вт	Ø69×110	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	0.9
FL701415	FORUS.37 7W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE3	7 Вт	Ø69×110	24 В	15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	0.9
FL701420	FORUS.37 9W 220V IP66 SINGLE SIZE4	9 Вт	Ø88×145	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, 60°, 10°×22°, 15°×55°, 20°×60°	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	1.5
FL701425	FORUS.37 9W 24V IP66 RGBW DMX-512 SIZE4	9 Вт	Ø88×145	24 В	15°, 25°, 40°, 60°	RGBW	1.5