




Светодиодный светильник

Корпус: Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием	Цвет корпуса: Черный, Серый, RAL	Стекло: ПММА
Угол рассеивания: 120°	Напряжение питания: 220 В	
Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K	Класс электрозащиты: Класс I	
Система управления: On/Off	Ударопрочность: IK08	
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C	Пылевлагозащита: IP65	
	Индекс цветопередачи: CRI >80	
	Масса: 1 – 2 кг	

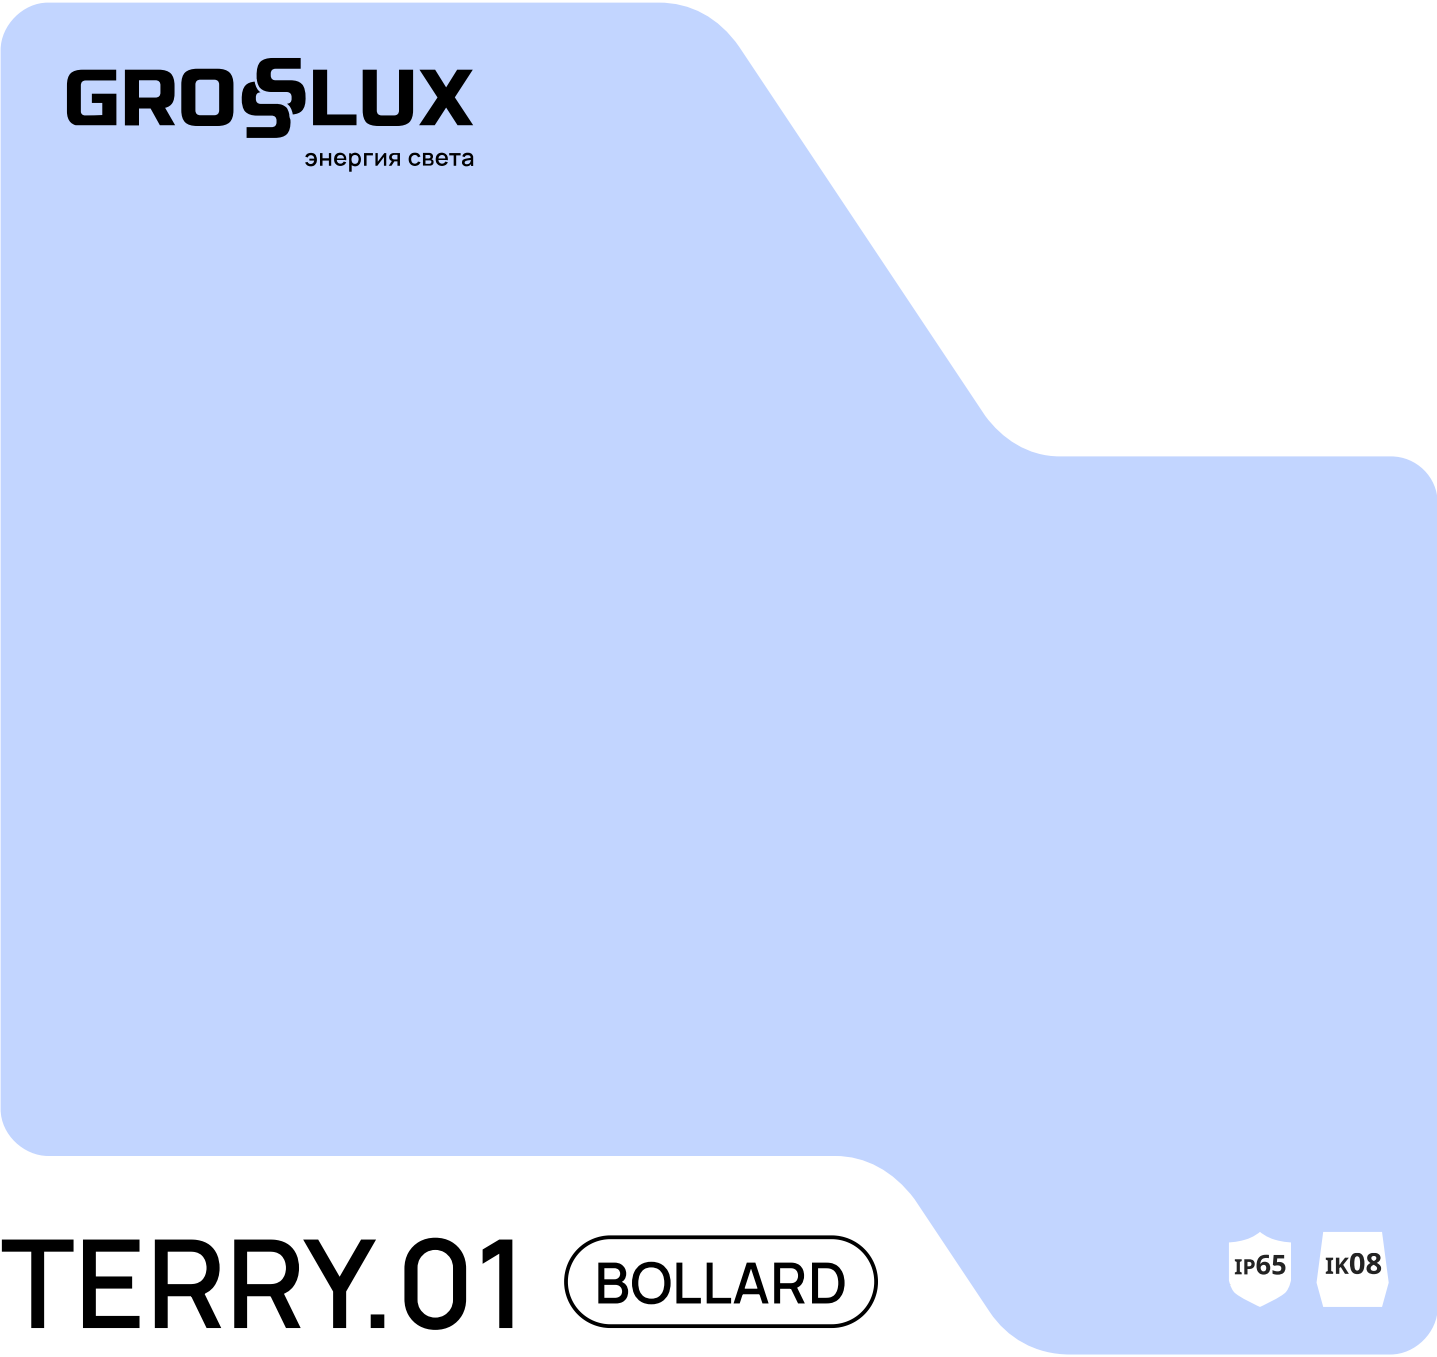

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100005	TERRY01 12W 650mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1_module)	12 Вт	Ø50×650	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100010	TERRY01 12W 800mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1_module)	12 Вт	Ø50×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.2
MD100015	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE1 (1-module)	12 Вт	Ø50×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100020	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE2 (1-module)	12 Вт	50×620×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2