


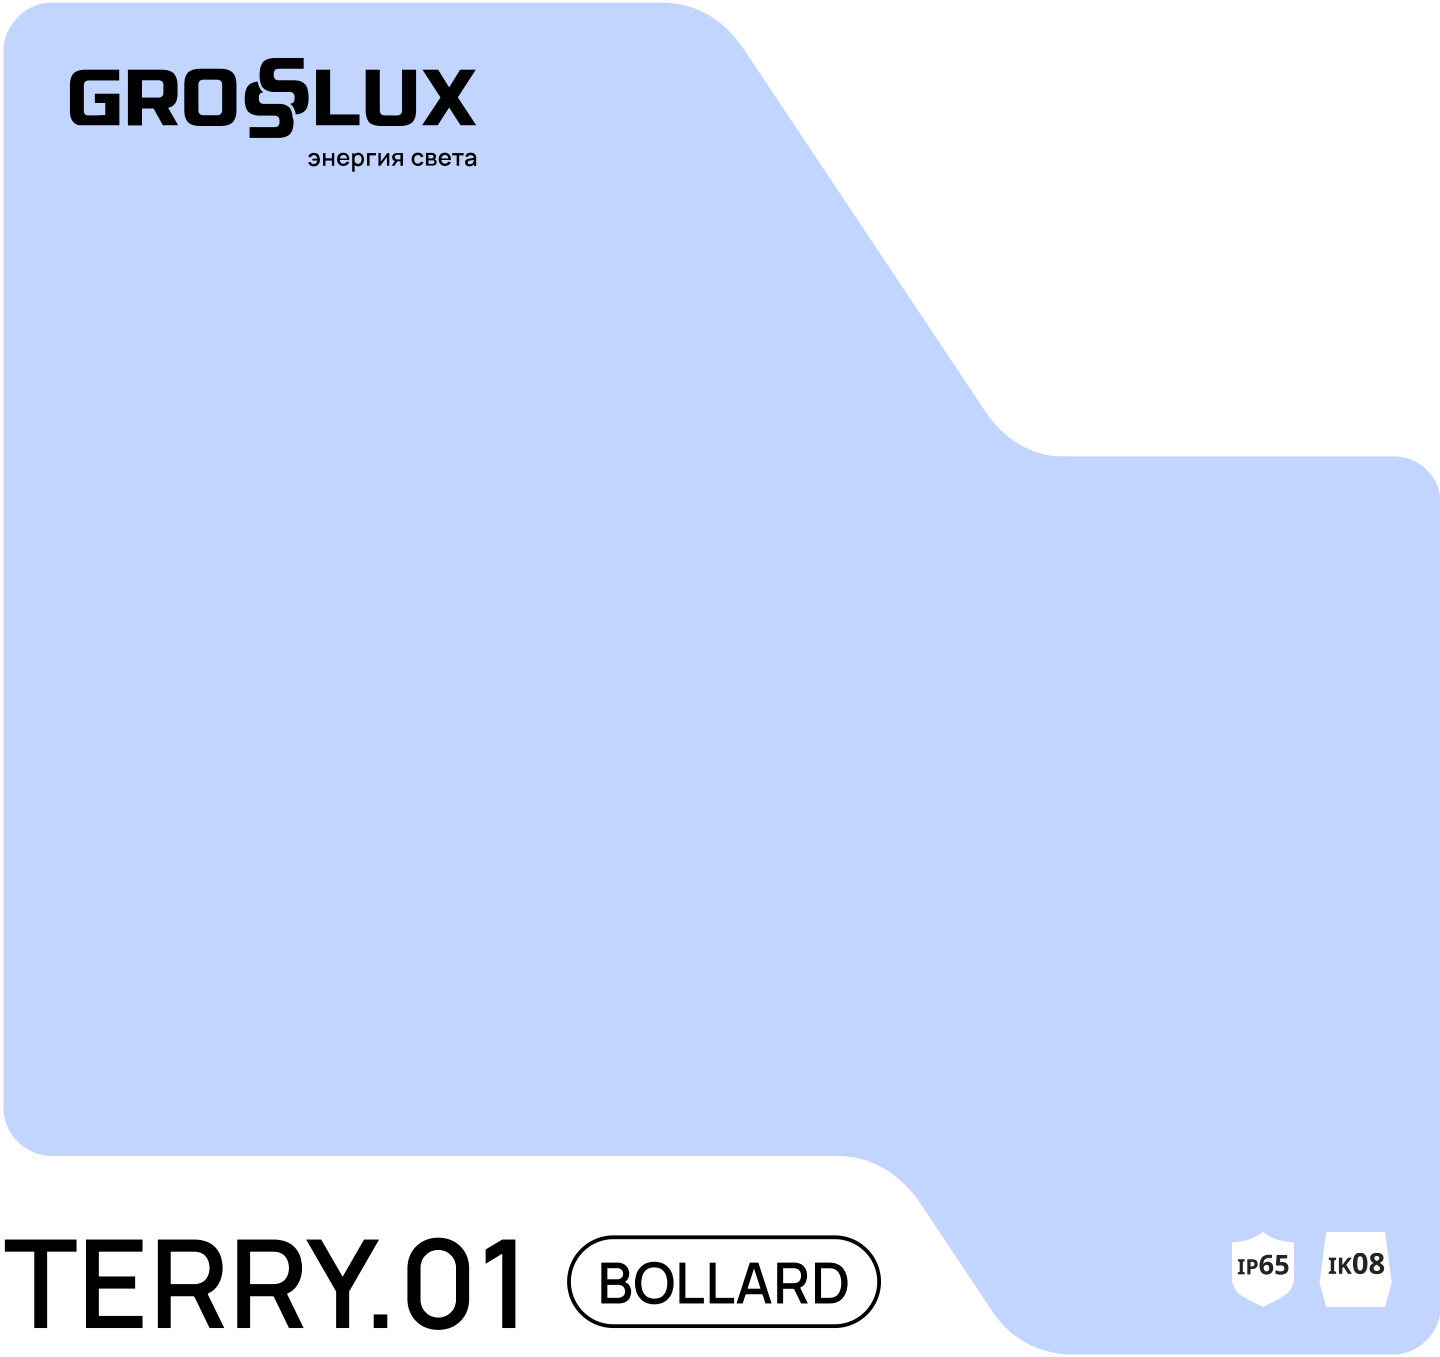

Светодиодный светильник

Корпус:
Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием

Угол рассеивания:
120°

Цветовая температура:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Серый, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK08

Пылевлагозащита:
IP65

Индекс цветопередачи:
CRI >80

Масса:
1 – 2 кг

Стекло:
ПММА



Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100005	TERRY01 12W 650mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1-module)	12 Вт	Ø50×650	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100010	TERRY01 12W 800mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1-module)	12 Вт	Ø50×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.2
MD100015	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE1 (1-module)	12 Вт	Ø50×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100020	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE2 (1-module)	12 Вт	50×620×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2