


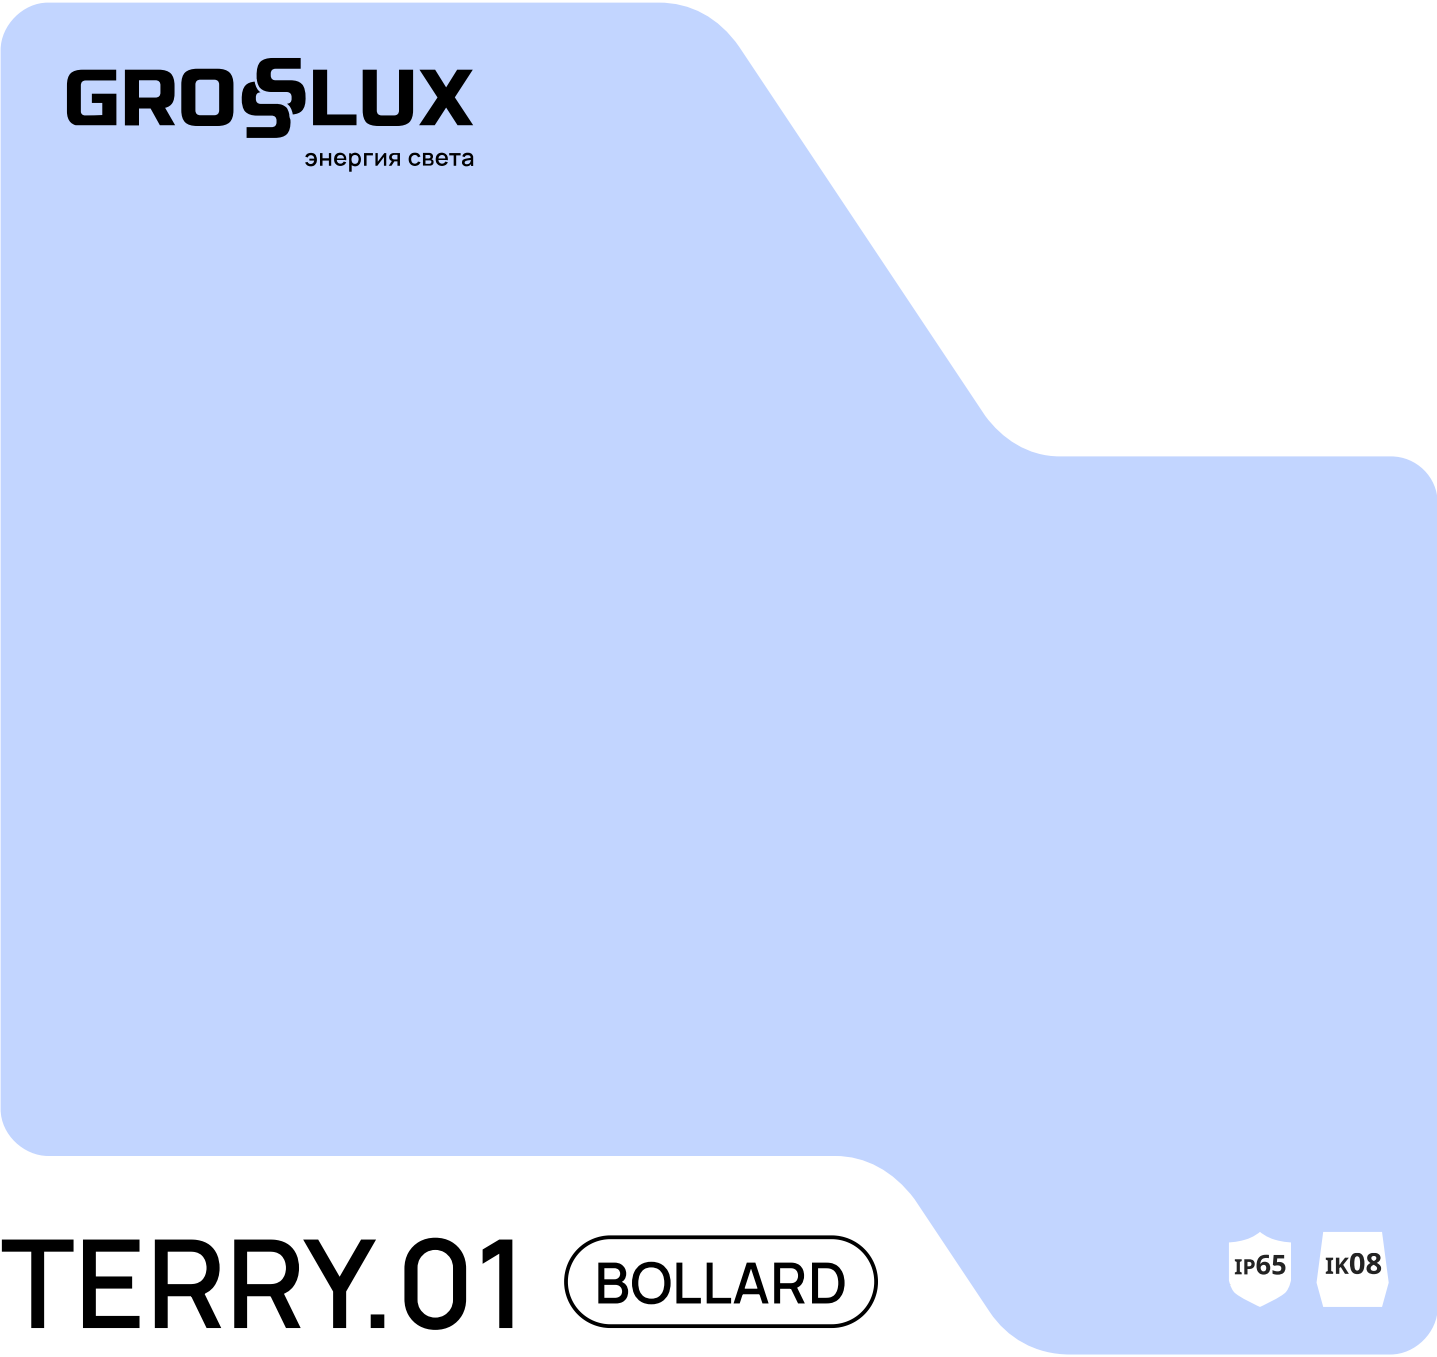

Светодиодный светильник

- Корпус:

Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Ударопрочность:

IK08
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

1 – 2 кг
- Стекло:

ПММА

TYPE1 650мм

TYPE1 800мм

TYPE1 1000мм

TYPE2 1000мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100005	TERRY01 12W 650mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1_module)	12 Вт	Ø50×650	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100010	TERRY01 12W 800mm 220V IP65 BOLLARD TYPE1 (1_module)	12 Вт	Ø50×800	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.2
MD100015	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE1 (1_module)	12 Вт	Ø50×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100020	TERRY01 12W 1000mm 220V P65 BOLLARD TYPE2 (1_module)	12 Вт	50×620×1000	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2