


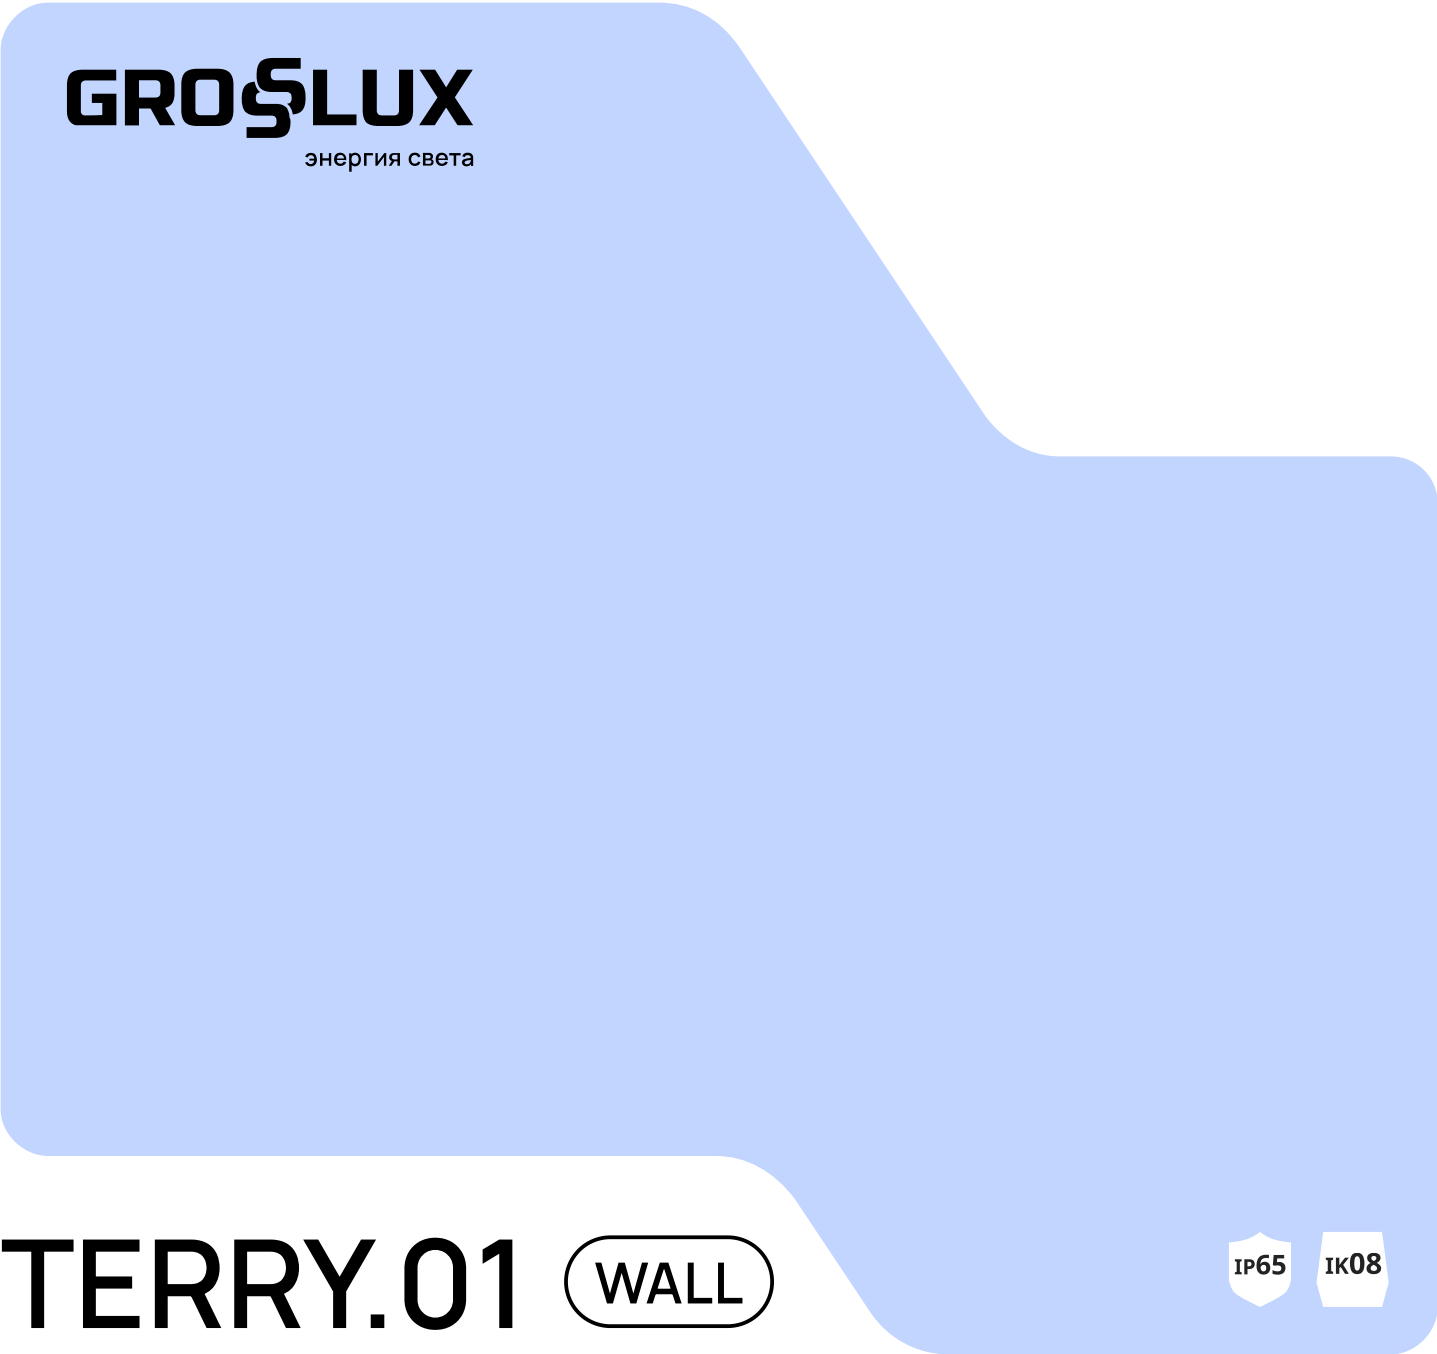

Универсальный настенный светильник

- Корпус:

Литой алюминий с полиэфстерным порошковым покрытием
- Угол рассеивания:

120°
- Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K
- Система управления:

On/Off
- Рабочая температура:

-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:

Черный, Серый, RAL
- Напряжение питания:

220 В
- Класс электрозащиты:

Класс I
- Ударопрочность:

IK08
- Пылевлагозащита:

IP65
- Индекс цветопередачи:

CRI >80
- Масса:

1 – 2.3 кг
- Материал рассеивателя:

ПММА

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
MD100025	TERRY01 12W 220V IP65 WALL TYPE1 (1-module)	12 Вт	100×430×457	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100030	TERRY01 12W 220V IP65 WALL TYPE2 (1-module)	12 Вт	600×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1
MD100035	TERRY01 24W 220V IP65 WALL TYPE3 (2-module)	24 Вт	1100×122×100	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.5
MD100040	TERRY01 24W 220V IP65 WALL TYPE4 (2-module)	24 Вт	930×715×605	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	1.7
MD100045	TERRY01 36W 220V IP65 WALL TYPE5 (3-module)	36 Вт	1260×1095×690	220 В	120°	3000K, 4000K, 5000K	2.3