


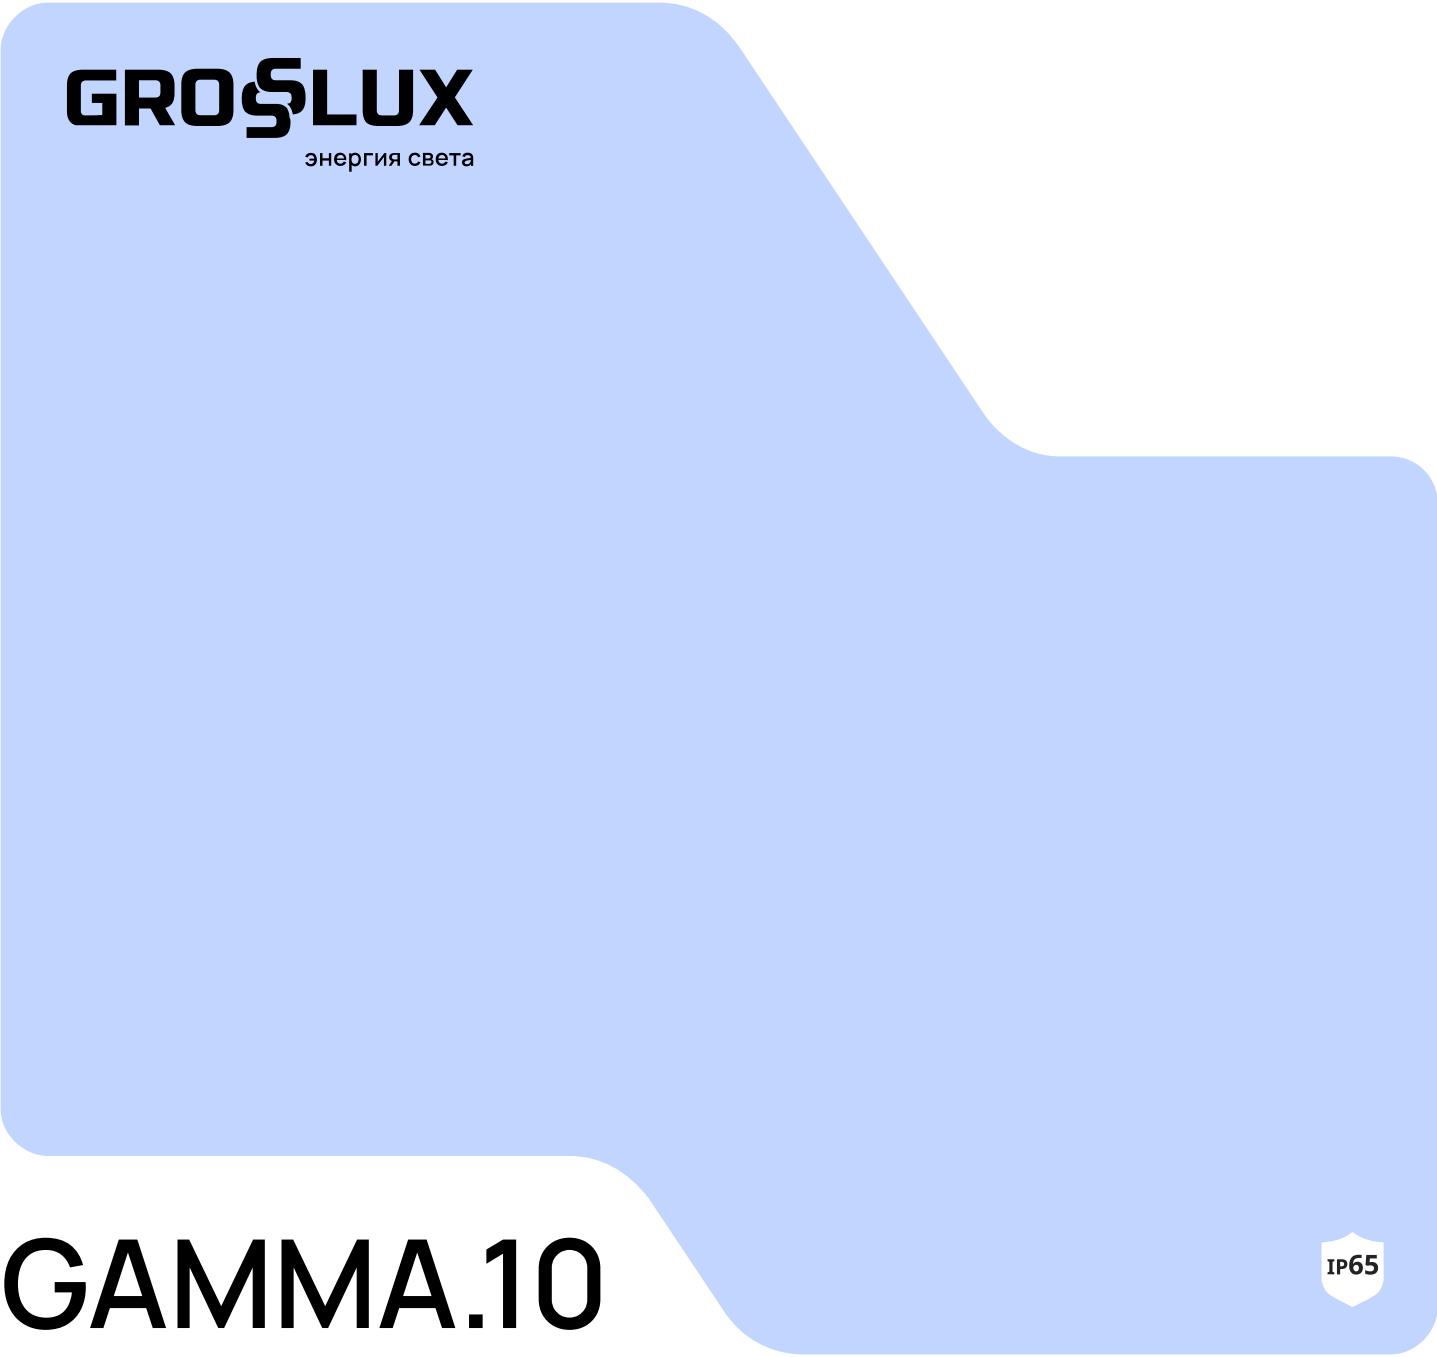

Потолочный светильник для промышленного освещения

- Корпус:**
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
90°

Цветовая температура:
3000K, 4000K, 5000K

Система управления:
On/Off


Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:**
Белый

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
6.2 – 6.5 кг
- Варианты крепления:**
Встраиваемый монтаж, крепление к
поверхности, U-образный кронштейн,
крепление к трубе

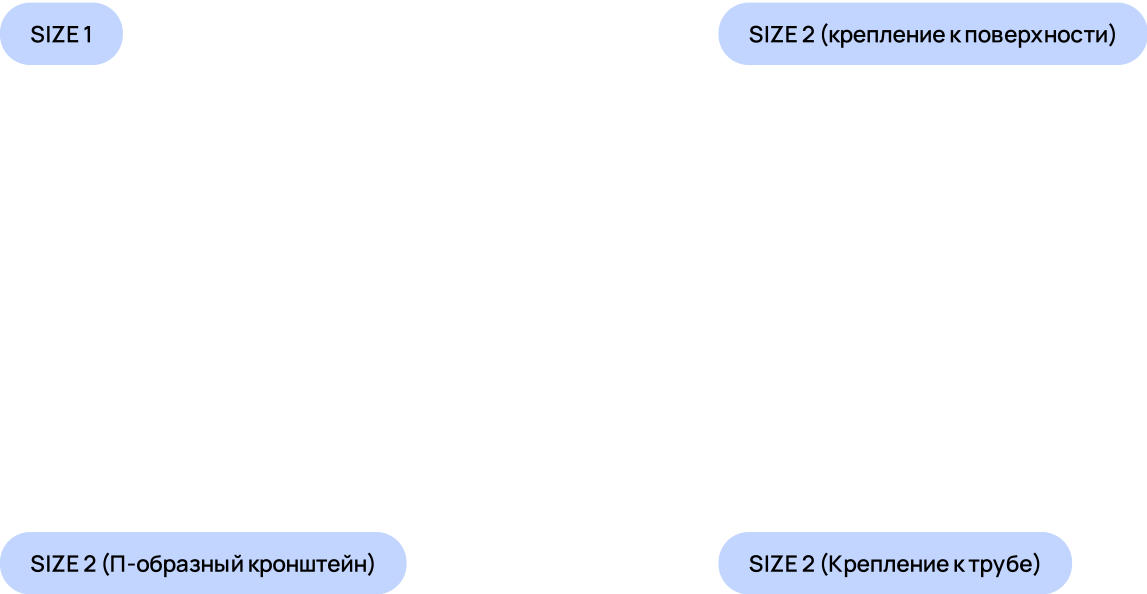

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
IS100225	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE1	100 Вт	420×420×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100230	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE1	150 Вт	420×420×96	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5
IS100240	GAMMA.10 100W 220V IP65 TYPE2	100 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.2
IS100245	GAMMA.10 150W 220V IP65 TYPE2	150 Вт	340×340×119	220 В	90°	3000K, 4000K, 5000K	6.5