


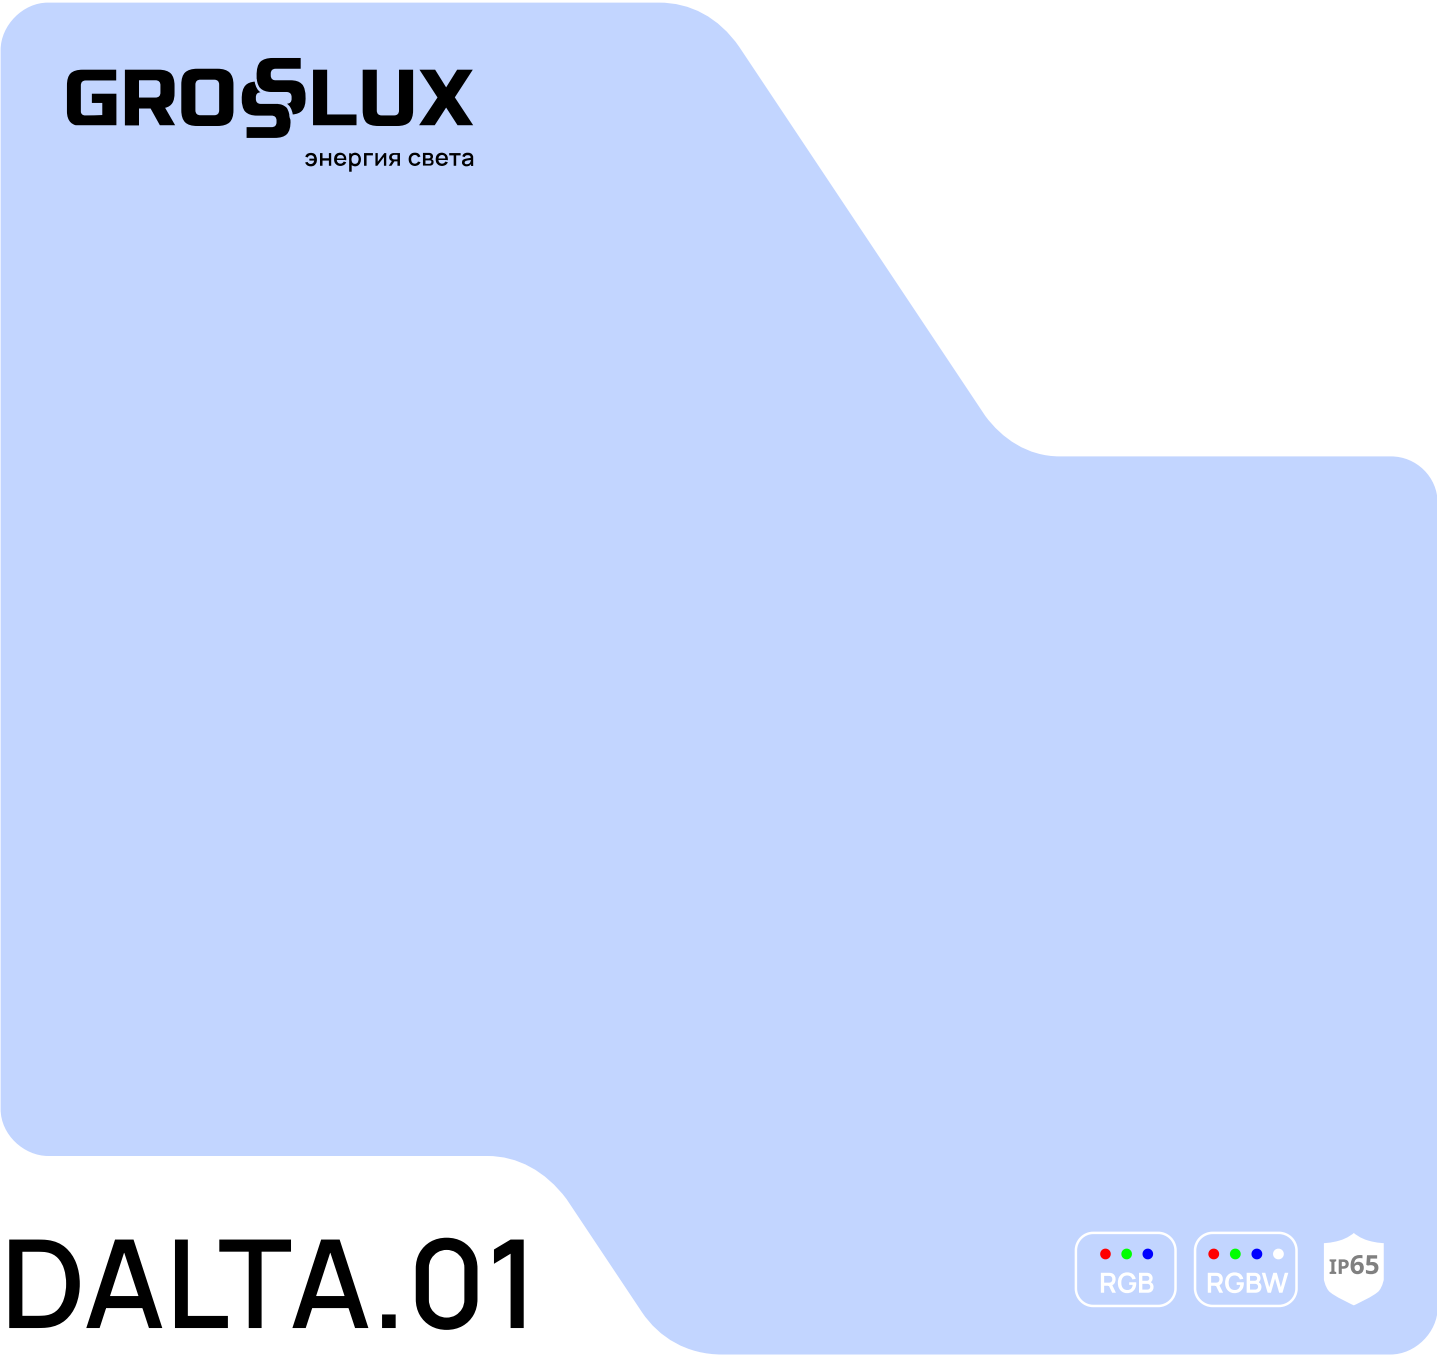

DALTA.01

Потолочный светильник для акцентного и архитектурного освещения

Корпус:
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°

Цветовая темпеература:
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K,
RGB, RGBW

Система управления:
On/Off, 0-10V, DALI, DMX-512

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C

Цвет корпуса:
Черный, Белый, RAL

Напряжение питания:
24 В, 220 В

Класс электрозащиты:
Класс I, Класс III

Пылевлагозащита:
IP65

Масса:
1.5 – 2.1 кг

SIZE 1

QUADRO SIZE 1

SIZE 2

QUADRO SIZE 2

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
CL400010	DALTA.01 SIZE 1 10W 220V IP65	10 Вт	Ø86×140	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1.5
CL400011	DALTA.01 SIZE 1 12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12 Вт	Ø86×140	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1.5
CL400015	DALTA.01 SIZE 1 15W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15 Вт	Ø86×140	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1.5
CL400016	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 10W SINGLE 220V IP65	10 Вт	86×86×140	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	1.5
CL400020	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 12W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	12 Вт	86×86×140	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	1.5
CL400021	DALTA.01 QUADRO SIZE 1 15W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	15 Вт	86×86×140	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	1.5
CL400025	DALTA.01 SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30 Вт	Ø105×150	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.1
CL400026	DALTA.01 SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30 Вт	Ø105×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
CL400030	DALTA.01 SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40 Вт	Ø105×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1
CL400031	DALTA.01 QUADRO SIZE 2 30W SINGLE 220V IP65	30 Вт	105×105×150	220 В	5°, 8°, 10°, 12°, 25°, 40°, 60°, 15°×55°	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K	2.1
CL400035	DALTA.01 QUADRO SIZE 2 30W DMX-512 RGB 3in1 24V IP65	30 Вт	105×105×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGB	2.1
CL400036	DALTA.01 QUADRO SIZE 2 40W DMX-512 RGBW 4in1 24V IP65	40 Вт	105×105×150	24 В	25°, 40°, 60°	RGBW	2.1