


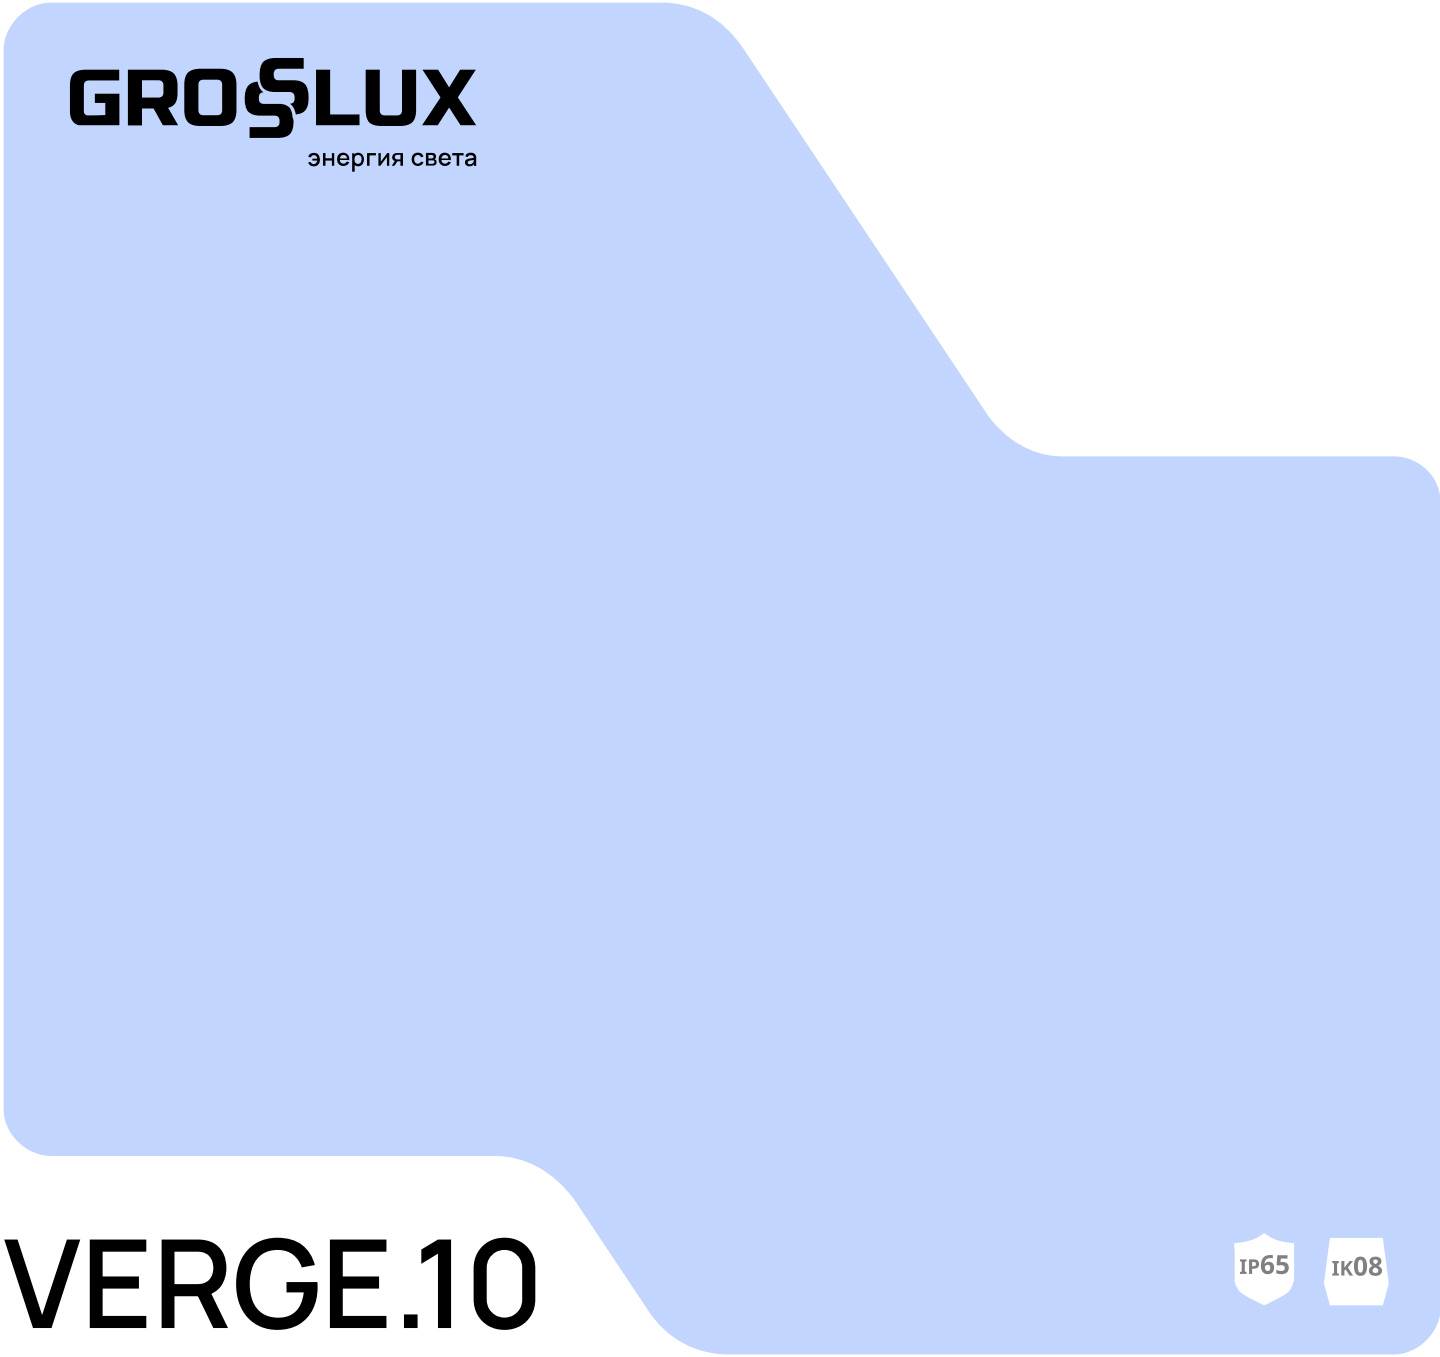

600 мм

800 мм

1000 мм

VERGE.10

Светильник для ландшафтного освещения

- Корпус:**
Литой под давлением алюминий,
покрытый полиэстерной порошковой
краской

Угол рассеивания:
140°

Цветовая темпеература:
4000K

Система управления:
On/Off

Рабочая температура:
-40°C ~ +50°C
- Цвет корпуса:**
Черный, Серебряный, RAL

Напряжение питания:
220 В

Класс электрозащиты:
Класс I

Ударопрочность:
IK08

Пылевлагозащита:
IP65

Индекс цветопередачи:
CRI >75

Масса:
3.3 – 8.5 кг
- Стекло:**
Закаленное стекло, 3 мм

Артикул	Наименование	Мощность	Размеры, мм	Напряжение	Угол рассеивания	Цветовая температура	Масса, кг
BR600135	VERGE.10 15W 600mm IP65	15 Вт	120×600	220 В	140°	4000K	3.3
BR600140	VERGE.10 15W 800mm IP65	15 Вт	120×800	220 В	140°	4000K	3.8
BR600145	VERGE.10 30W 1000mm IP65	30 Вт	178×1000	220 В	140°	4000K	8.5